



THE INJECTION MOULDING MACHINE

YÜKSEK PERFORMANS VE DÜŞÜK TÜKETİM
ÇEVREYE DUYARLI HAREKET



TEKNİK ÖZELLİKLER

eKW **FULL ELEKTİRİK** SPES

ONE SOLUTION, SO MANY ADVANTAGES
TEK ÇÖZÜM, ÇOK FAZLA AVANTAJ



eKW CLAMPING SYSTEM BY ELECTRIC DIRECT DRIVE.
eKW KİTLEME SİSTEMİ
ELEKTRİK MOTORLU SİSTEM




CNC TOUCH SCREEN CONTROL PANEL.
CNC, PANELİ
DOKUNMATİK KONTROL
DOKUNMATİK EKRAN



QUICK REPLACEMENT OF PLASTIFICATION UNIT.
HIZLICA
DEĞİŞTİRİLEBİLİR
ÜRÜN GRUBU



DIRECT DRIVE SYSTEM WITH TORQUE MOTOR FOR PLASTICIZING.
PLASTİKLEŞTİRME İÇİN DİREK
ELEKTRİKLİ SÜRÜCÜLÜ SİSTEM

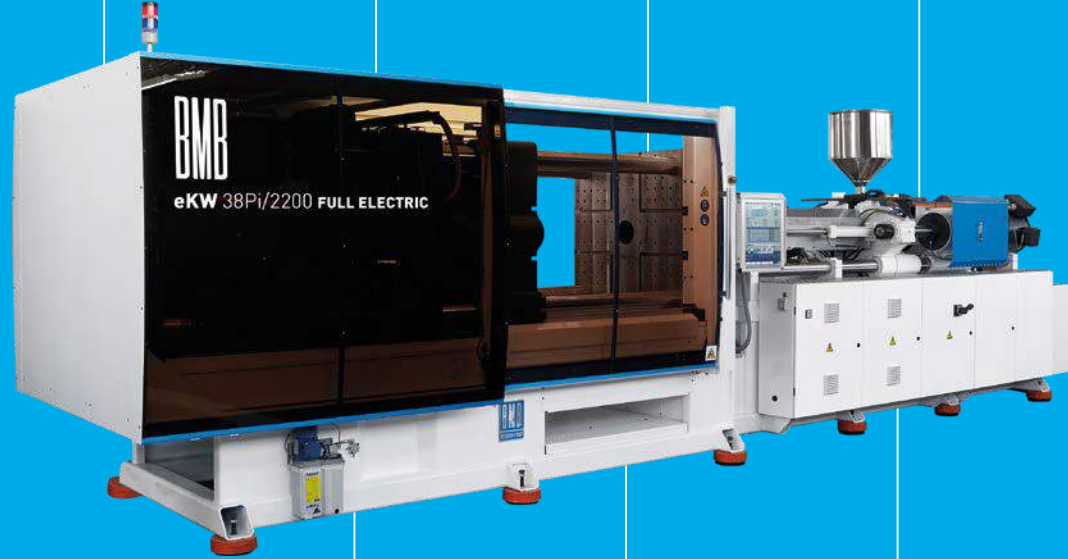

RECIRCULATING ROLLER SCREWS FOR ALL OPERATIONS.
TÜM HAREKETLERDE
MERDANELİ DÖNER
BİLYALI VİDALAR



ROLLED TIE BARS AND BRONZE NUTS.
DÖNER KOLONLAR
BRONZ SOMUNLAR.



MACHINE TOOL CNC CONTROL SYSTEM.
TAKİM TEZGAHI
CNC KONTROL SİSTEMİ



CLOSED CIRCUIT CENTRAL UNIT TO COOL MOTORS, ROLLER SCREWS AND BEARINGS.
MOTORLARIN ,RULOLU VİDA
VE RULMANLARIN
SOĞUTULMASI İÇİN
KAPALI DEVRE MERKEZİ
SOĞUTMA ÜNİTESİ



français	deutsch	TÜRKÇE	español	italiano
CLASSIFICATION EUROMAP UNITÉ DE FERMETURE	EUROMAP KLASSIFIZIERUNG SCHLIESSEINHEIT	EUROMAP SINIFI KİTLEME GRUBU	CLASIFICACIÓN EUROMAP UNIDAD DE CIERRE	CLASSIFICAZIONE EUROMAP UNITÀ DI CHIUSURA
force de fermeture	schließkraft	Kalıp kapatma kuvveti	fuerza de cierre del molde	forza di chiusura stampo
force d'ouverture	werkzeugöffnungskraft	Kalıp açma kuvveti	fuerza de apertura del molde	forza di apertura stampo
course d'ouverture	werkzeugöffnungsweg max.	Kalıp açma stroku	carrera máxima del plato móvil	corsa apertura stampo
dim. extérieures des plateaux HxV	größe der aufspannplatten HxV	Plaka boyutları HxV	dim. externas de los platos HxV	dimensione piani HxV
dim.entre les colonnes HxV	lichte weite der säulen HxV	Kolonlar arası mesafe HxV	dim. entre las columnas HxV	passaggio tra le colonne HxV
diamètre des colonnes	säulendurchmesser	Kolon çapı	diámetro de las columnas	diametro delle colonne
lumière max. entre les plateaux	öffnungsweite max.	Max. Daylight	luz máxima entre los platos	distanza massima tra i piani
épaisseur mini du moule	werkzeugeinbauhöhe min.	Min. kalıp yüksekliği	mínimo espesor molde	spessore stampo minimo
épaisseur maxi du moule	werkzeugeinbauhöhe max.	Max. kalıp yüksekliği	máximo espesor molde	spessore stampo massimo
course d'éjection	auswerferhub	Ejektör stroku	carrera de expulsión	corsa di estrazione
force d'éjection	auswerferkraft	Ejektör kuvveti	fuerza de expulsión	forza di estrazione
UNITÉ D'INJECTION	SPRITZEINHEIT	ENJEKSİYON GRUBU	UNIDAD DE INYECCIÓN	UNITÀ DI INIEZIONE
diamètre de la vis	schnecken ø	Vida çapı	diámetro del husillo	diametro vite
rapport L/D	verhältnis länge / durchm.	relação comprimento/ diâmetro	relación longitud/diámetro	rapporto lunghezza/diametro
volume injectable	einspritzvolumen max.	Uzunluk / çap oranı	volumen inyectable	volume iniezione
capacité d'injection en PS	spritzgewicht in PS	Enjeksiyon kapasitesi PS	capacidad de inyección PS	capacità di iniezione PS
capacité d'injection en PP	spritzgewicht in PP	Enjeksiyon kapasitesi PP	capacidad de inyección PP	capacità di iniezione PP
capacité d'injection	spritzvolumen	Enjeksiyon hacmi	capacidad de inyección	portata di iniezione
vitesse d'injection	spritzgeschwindigkeit	Enjeksiyon hızı	velocidad de inyección	velocità di iniezione
pression d'injection	spezifischer spritzdruck	Enjeksiyon basıncı	presión específica de inyección	pressione di iniezione
capacité de plastification	plastifizierleistung	Vida ergitme kapasitesi	capacidad de plastificación	capacità di plastificazione
vitesse maxi rotation vis	max. schneckendrehzahl	Maksimum vida dönme hızı	velocidad máx. de rotación del husillo	velocità max rotazione vite
moment de torsion de la vis	max. dremoment schnecke	Maksimum vida torku	par máximo del husillo	coppia massima vite
puissance de chauffage fourreau	installierte heizleistug	Kovan ısıtma gücü	potencia de calefacción del cilindro	potenza riscaldamento cilindro
zones de chauffage fourreau	regelzones schneckenzyylinder	Kovan ısıtma bölgeleri	zonas de calefacción del cilindro	zone di riscaldamento cilindro
DONNÉES ADDITIONNELLES	ALLGEMEIN	EK BİLGİLER	DATOS ADICIONALES	DATI A COMPLETAMENTO
cycle en vide (Euromap 6)	trockenzyklus (Euromap 6)	Kuru çevrim (Euromap 6)	ciclo en vacío (Euromap 6)	ciclo a vuoto (Euromap 6)
cycle en vide avec temps de déverrouillage	trockenzyklus mit freigabezeit	Kilit açma süresi dahil kuru çevrim	ciclo en vacío con tiempo de desbloqueo	ciclo a vuoto con tempo di sbloccaggio
poids	gewicht	Ağırlık	peso	peso
courant connexion électrique	strom elektrischer anschluss	Elektrik bağlantı akımı	corriente conexión eléctrica	corrente collegamento elettrico







TEKNİK ÖZELLİKLER

EUROMAP SINIFI		1000H - 220		1000H - 480	
KİTLEME GRUBU					
Kalıp Kitleme Kuvveti	kN	1000			
Kalıp Açma Kuvveti	kN	100			
Hareketli Plaka Max. Stroku	mm	450			
Plaka ölçüleri HxV	mm	655 x 670			
Kolon Arası Mesafesi HxV	mm	460 x 460			
Kolon çapı	mm	65			
maximum daylight	mm	900			
Minimum kalıp kalınlığı	mm	150			
Maksimum kalıp kalınlığı	mm	450			
Ejektör stroku	mm	130			
Ejektör kuvveti	kN	33			

ENJEKSİYON GRUBU		220			480		
Vida çapı	mm	25	30	35	35	40	45
Uzunluk / çap oranı	L/D	28	23	20	29	25	23
Enjeksiyon hacmi	cm ³	73	105	140	190	250	315
Enjeksiyon kapasitesi PS	g	69	100	133	181	238	299
Enjeksiyon kapasitesi PP	g	55	79	105	143	188	236
Enjeksiyon Oranı	cm ³ / s	170	245	335	335	435	555
Enjeksiyon hızı	mm/s	350	350	350	350	350	350
Özgül enjeksiyon basıncı	kg/cm ²	2300	1600	1180	2100	1600	1260
Ergitme kapasitesi	g/s	32	37	42	42	47	52
Maksimum vida dönme hızı	min ⁻¹	500			500		
Maksimum vida torku	Nm	400			600		
Kovan ısıtma Kapasitesi	kW	8			12,5		
Kovan ısıtma Bölgesi	n°	4+1			4+1		

ADDITIONAL DATA

Kuru çevrim (Euromap 6)	s	0,95 - 322	
Kilit açma süresi dahil kuru çevrim	s	1,10 - 322	
Ağırlık	kg	5300	5500
Elektrik bağlantı akımı	A	50	87

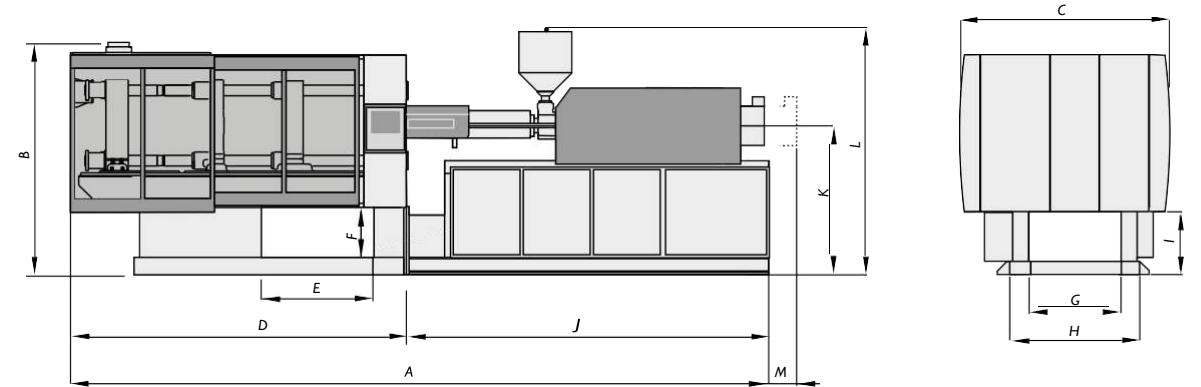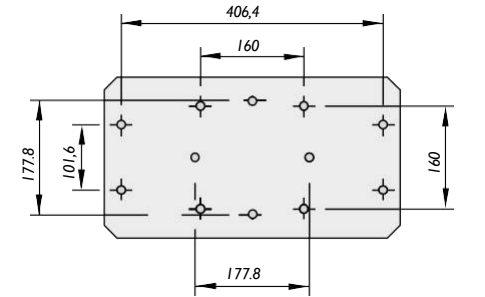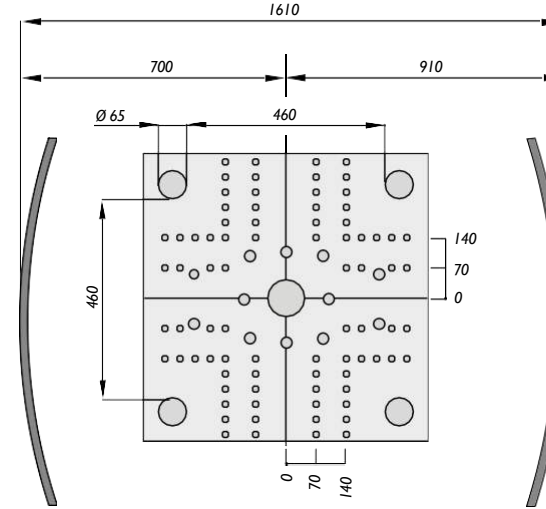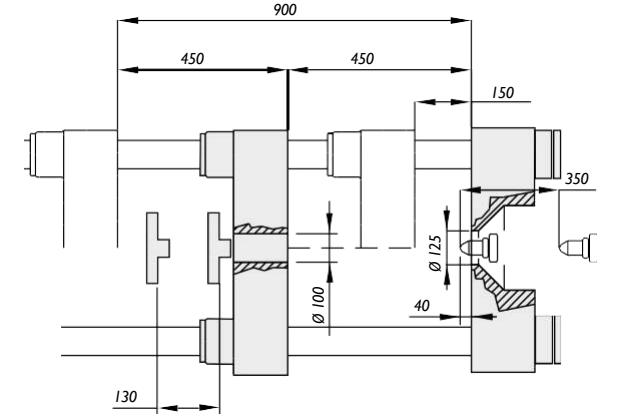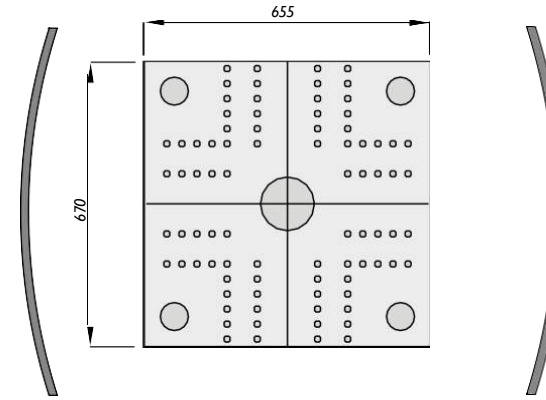

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
220	5570	1920	1610	2655	850	630	540	700	720	2835	1380	2125	160
480	5820									3165			



TEKNİK ÖZELLİKLER

EUROMAP SINIFI		1600H - 480	1600H - 700	1600H - 1300
KİTLEME GRUBU				
Kalıp Kitleme Kuvveti	kN	1600		
Kalıp Açma Kuvveti	kN	160		
Hareketli Plaka Max. Stroku	mm	550		
Plaka ölçüleri HxV	mm	750 x 750		
Kolon Arası Mesafesi HxV	mm	510 x 510		
Kolon çapı	mm	80		
maximum daylight	mm	1100		
Minimum kalıp kalınlığı	mm	150		
Maksimum kalıp kalınlığı	mm	550		
Ejektör stroku	mm	160		
Ejektör kuvveti	kN	42		

ENJEKSİYON GRUBU		480			700			1300		
Vida çapı	mm	35	40	45	45	50	55	50	55	60
Uzunluk / çap oranı	L/D	29	25	23	23	21	20	28	25	23
Enjeksiyon hacmi	cm ³	190	250	315	355	440	530	510	615	735
Enjeksiyon kapasitesi PS	g	181	238	299	337	418	504	485	584	698
Enjeksiyon kapasitesi PP	g	143	188	236	266	330	398	383	461	551
Enjeksiyon Oranı	cm ³ / s	335	435	555	555	685	830	685	830	985
Enjeksiyon hızı	mm/s	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Özgül enjeksiyon basıncı	kg/cm ²	2100	1600	1260	2000	1600	1340	2000	1650	1400
Ergitme kapasitesi	g/s	42	47	52	52	57	62	57	62	67
Maksimum vida dönme hızı	min ⁻¹	500			500			450		
Maksimum vida torku	Nm	600			600			800		
Kovan ısıtma Kapasitesi	kW	12,5			15			24		
Kovan ısıtma Bölgesi	n°	4+1			4+1			4+1		

EK BİLGİ

Kuru çevrim (Euromap 6)	s	1,00 - 357		
Kilit açma süresi dahil kuru çevrim	s	1,15 - 357		
Ağırlık	kg	6500	7500	9500
Elektrik bağlantı akımı	A	70	80	120

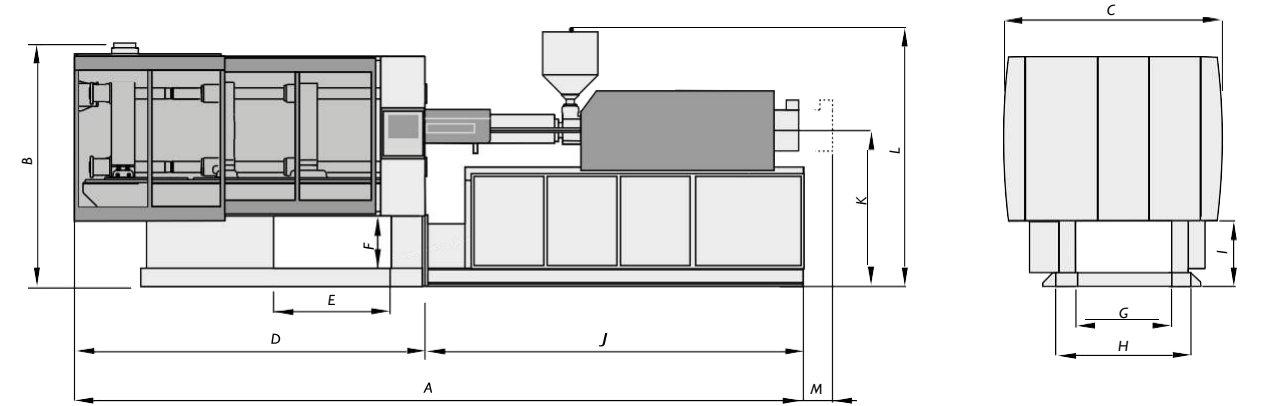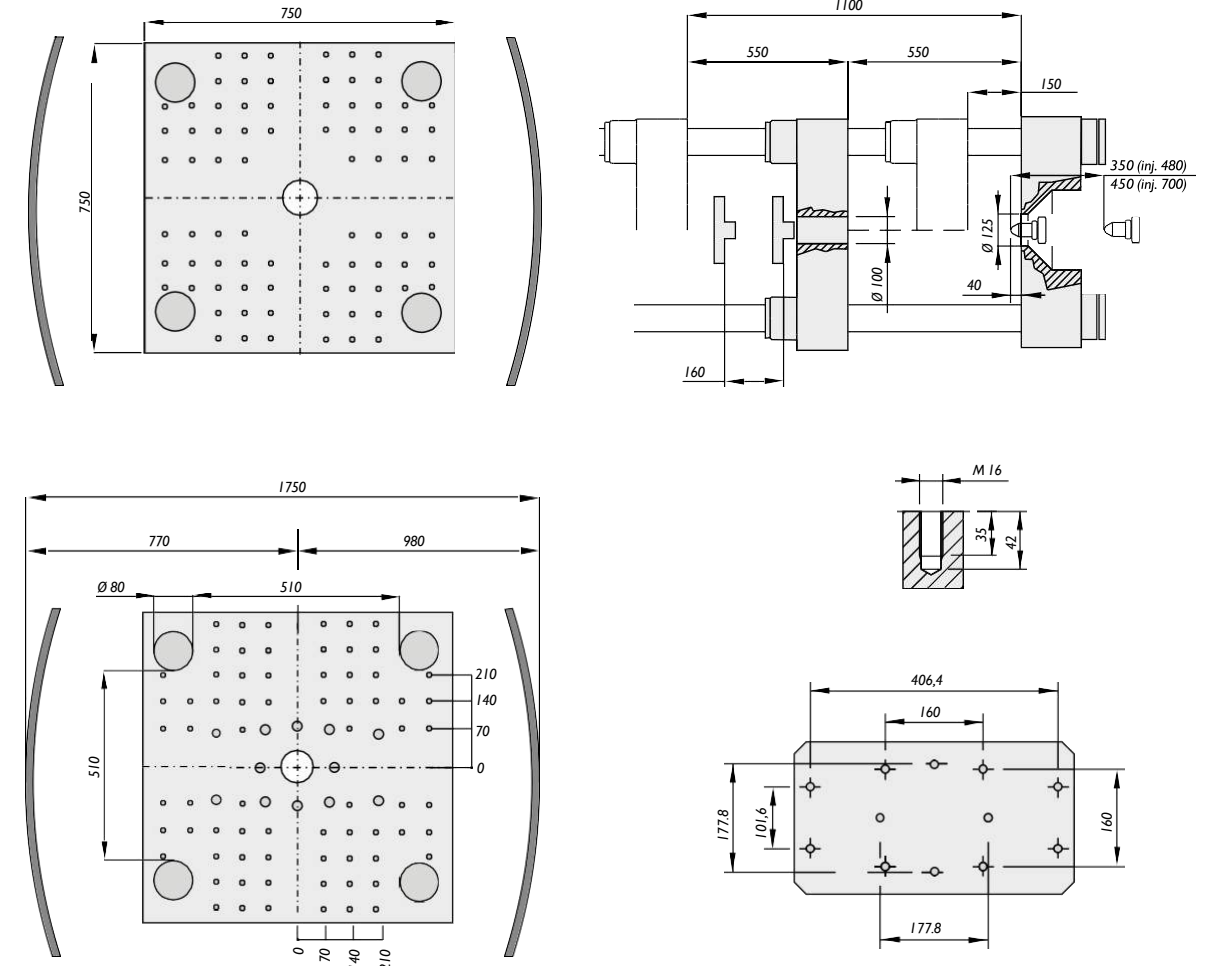

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M								
480	6260	1965	1750	3095	1000	560	750	910	700	3165	1380	2125	135								
700																					540
1300										7060											



TEKNİK ÖZELLİKLER

EUROMAP SINIFI		1800H - 480	1800H - 700	1800H - 1300
KİTLEME GRUBU				
Kalıp Kitleme Kuvveti	kN	1800		
Kalıp Açma Kuvveti	kN	180		
Hareketli Plaka Max. Stroku	mm	550		
Plaka ölçüleri HxV	mm	750 x 750		
Kolon Arası Mesafesi HxV	mm	510 x 510		
Kolon çapı	mm	80		
maximum daylight	mm	1100		
Minimum kalıp kalınlığı	mm	150		
Maksimum kalıp kalınlığı	mm	550		
Ejektör stroku	mm	160		
Ejektör kuvveti	kN	42		

ENJEKSİYON GRUBU		480			700			1300		
Vida çapı	mm	35	40	45	45	50	55	50	55	60
Uzunluk / çap oranı	L/D	29	25	23	23	21	20	28	25	23
Enjeksiyon hacmi	cm³	190	250	315	355	440	530	510	615	735
Enjeksiyon kapasitesi PS	g	181	238	299	337	418	504	485	584	698
Enjeksiyon kapasitesi PP	g	143	188	236	266	330	398	383	461	551
Enjeksiyon Oranı	cm³ / s	335	435	555	555	685	830	685	830	985
Enjeksiyon hızı	mm/s	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Özgül enjeksiyon basıncı	kg/cm²	2100	1600	1260	2000	1600	1340	2000	1650	1400
Ergitme kapasitesi	g/s	42	47	52	52	57	62	57	62	67
Maksimum vida dönme hızı	min⁻¹	500			500			450		
Maksimum vida torku	Nm	600			600			800		
Kovan ısıtma Kapasitesi	kW	12,5			15			24		
Kovan ısıtma Bölgesi	n°	4+1			4+1			4+1		

EK BİLGİ

Kuru çevrim (Euromap 6)	s	1,00 - 357		
Kilit açma süresi dahil kuru çevrim	s	1,15 - 357		
Ağırlık	kg	6500	7500	9500
Elektrik bağlantı akımı	A	70	80	120

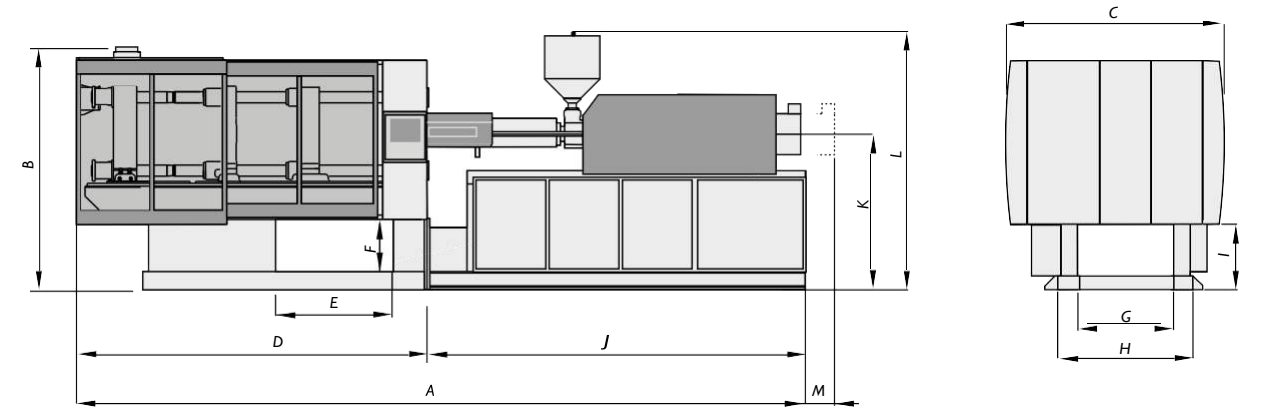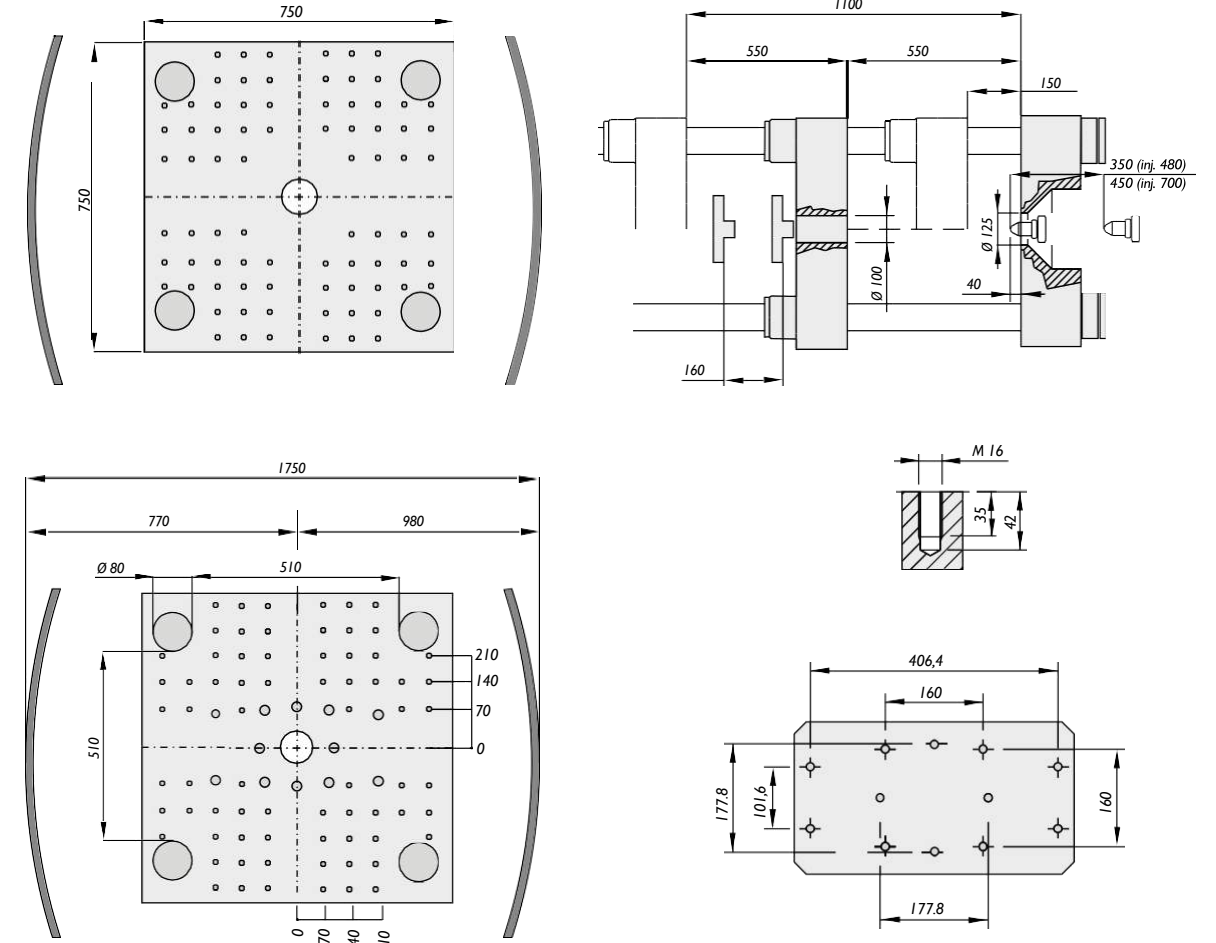

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
480	6260	1965	1750	3095	1000	560	750	910	700	3165	1380	2125	135
700	7060									3965		2385	540
1300												-	510



TEKNİK ÖZELLİKLER

EUROMAP SINIFI		2000H - 700	2000H - 1300
KİTLEME GRUBU			
Kalıp Kitleme Kuvveti	kN	2000	
Kalıp Açma Kuvveti	kN	200	
Hareketli Plaka Max. Stroku	mm	600	
Plaka ölçüleri HxV	mm	815 x 815	
Kolon Arası Mesafesi HxV	mm	560 x 560	
Kolon çapı	mm	90	
maximum daylight	mm	1200	
Minimum kalıp kalınlığı	mm	200	
Maksimum kalıp kalınlığı	mm	600	
Ejektör stroku	mm	160	
Ejektör kuvveti	kN	42	

ENJEKSİYON GRUBU		700			1300		
Vida çapı	mm	45	50	55	50	55	60
Uzunluk / çap oranı	L/D	23	21	20	28	25	23
Enjeksiyon hacmi	cm ³	355	440	530	510	615	735
Enjeksiyon kapasitesi PS	g	337	418	504	485	584	698
Enjeksiyon kapasitesi PP	g	266	330	398	383	461	551
Enjeksiyon Oranı	cm ³ / s	555	685	830	685	830	985
Enjeksiyon hızı	mm/s	350	350	350	350	350	350
Özgül enjeksiyon basıncı	kg/cm ²	2000	1600	1340	2000	1650	1400
Ergitme kapasitesi	g/s	52	57	62	57	62	67
Maksimum vida dönme hızı	min ⁻¹	500			450		
Maksimum vida torku	Nm	600			800		
Kovan ısıtma Kapasitesi	kW	15			24		
Kovan ısıtma Bölgesi	n°	4+1			4+1		

EK BİLGİ

Kuru çevrim (Euromap 6)	s	1,15 - 392	
Kilit açma süresi dahil kuru çevrim	s	1,30 - 392	
Ağırlık	kg	10000	12000
Elektrik bağlantı akımı	A	90	120

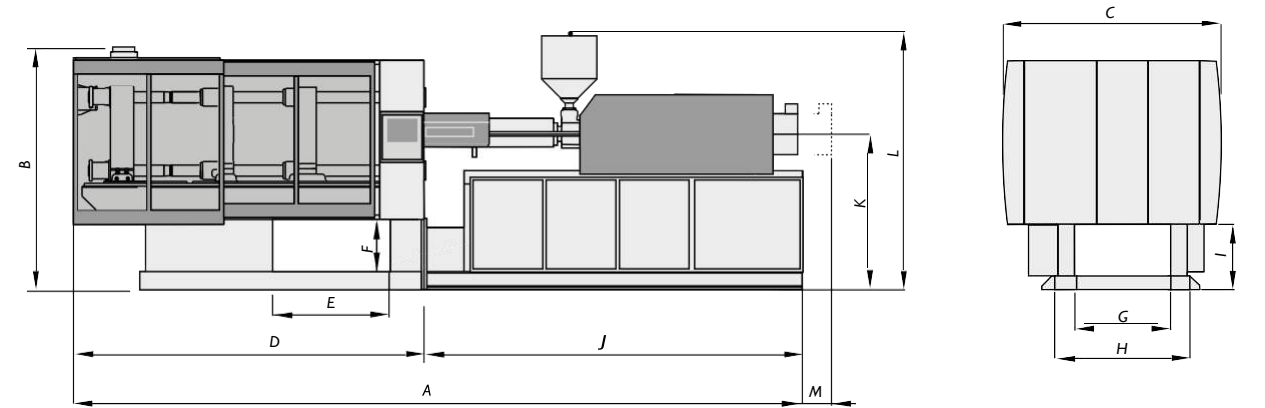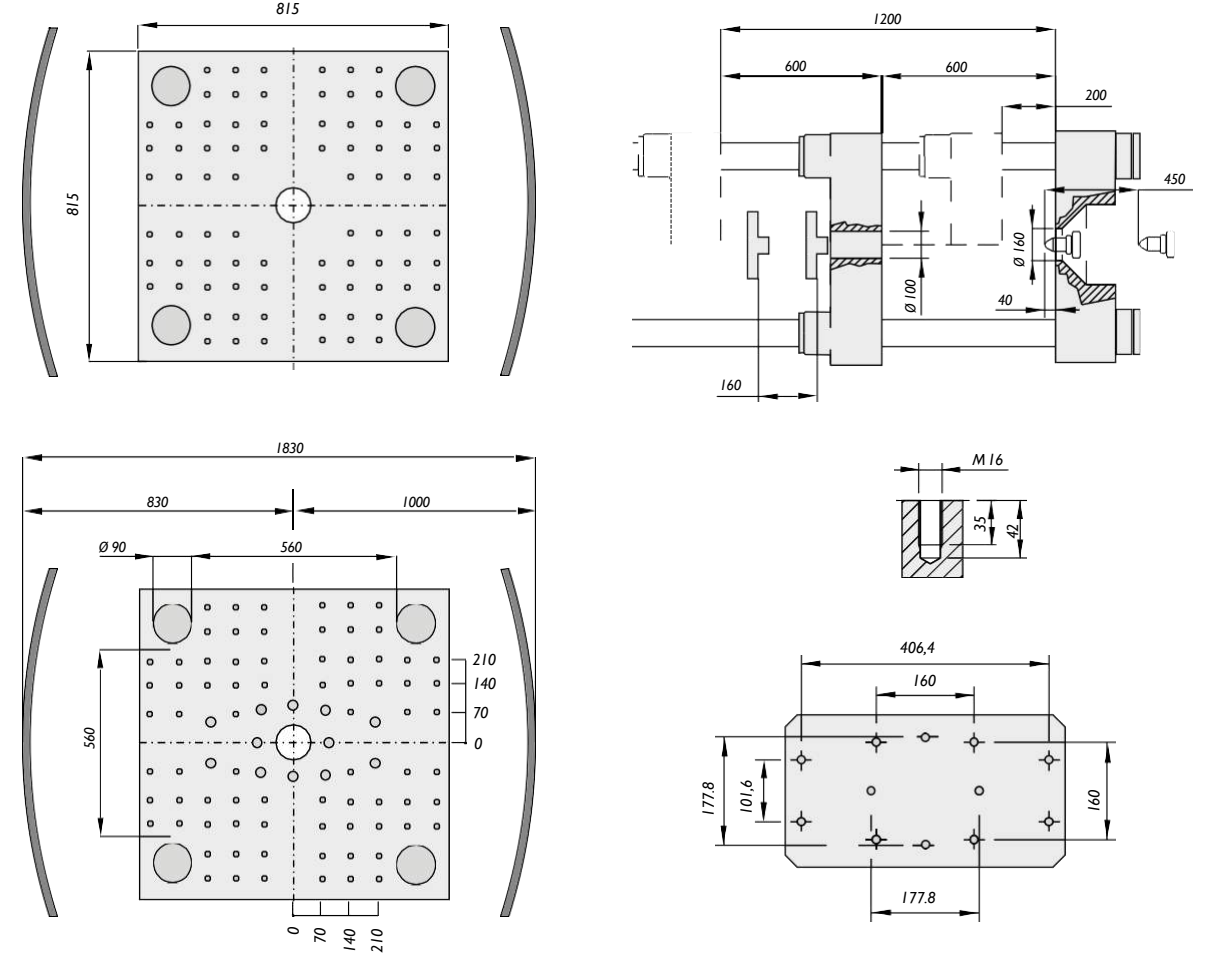






	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
700	6410	1995	1830	5245	1000	525	815	975	665	3165	1380	2385	540
1300	7210									3965			510

EUROMAP SINIFI		2200H - 700	2200H - 1300
KİTLEME GRUBU			
Kalıp Kitleme Kuvveti	kN	2200	
Kalıp Açma Kuvveti	kN	220	
Hareketli Plaka Max. Stroku	mm	600	
Plaka ölçüleri HxV	mm	815 x 815	
Kolon Arası Mesafesi HxV	mm	560 x 560	
Kolon çapı	mm	90	
maximum daylight	mm	1200	
Minimum kalıp kalınlığı	mm	200	
Maksimum kalıp kalınlığı	mm	600	
Ejektör stroku	mm	160	
Ejektör kuvveti	kN	42	

ENJEKSİYON GRUBU		700			1300		
Vida çapı	mm	45	50	55	50	55	60
Uzunluk / çap oranı	L/D	23	21	20	28	25	23
Enjeksiyon hacmi	cm ³	355	440	530	510	615	735
Enjeksiyon kapasitesi PS	g	337	418	504	485	584	698
Enjeksiyon kapasitesi PP	g	266	330	398	383	461	551
Enjeksiyon Oranı	cm ³ / s	555	685	830	685	830	985
Enjeksiyon hızı	mm/s	350	350	350	350	350	350
Özgül enjeksiyon basıncı	kg/cm ²	2000	1600	1340	2000	1650	1400
Ergitme kapasitesi	g/s	52	57	62	57	62	67
Maksimum vida dönme hızı	min ⁻¹	500			450		
Maksimum vida torku	Nm	600			800		
Kovan ısıtma Kapasitesi	kW	15			24		
Kovan ısıtma Bölgesi	n°	4+1			4+1		

EK BİLGİ

Kuru çevrim (Euromap 6)	s	1,15 - 392	
Kilit açma süresi dahil kuru çevrim	s	1,30 - 392	
Ağırlık	kg	10000	12000
Elektrik bağlantı akımı	A	90	120

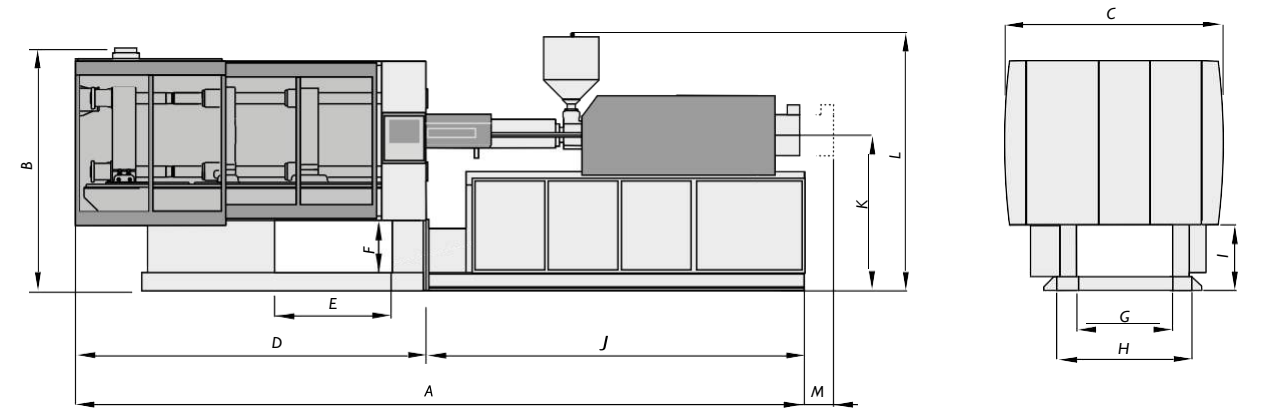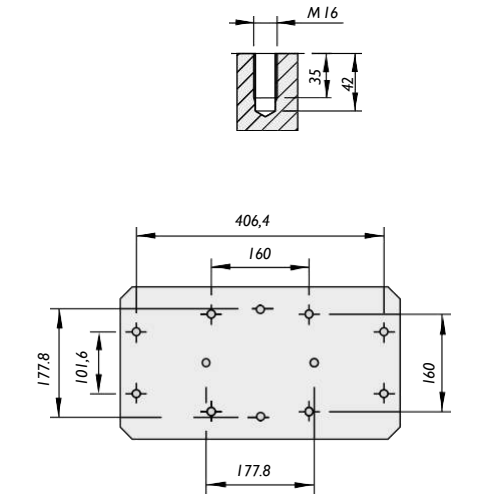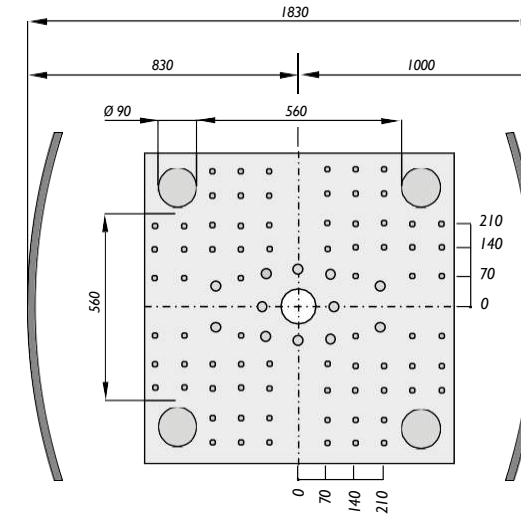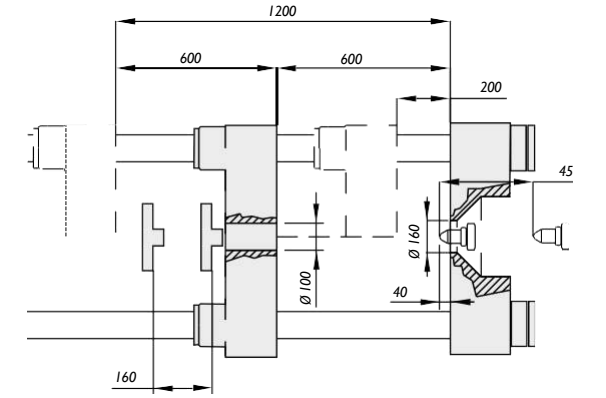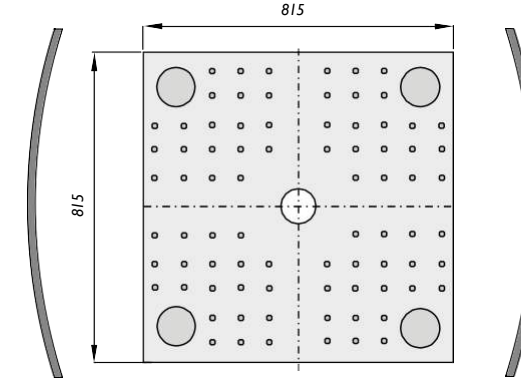

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
700	6410	1995	1830	3245	1000	525	815	975	665	3165	1380	2385	540
1300	7210									3965			510



TEKNİK ÖZELLİKLER

EUROMAP SINIFI		2500H - 700	2500H - 1300	2500H - 2200
KİTLEME GRUBU				
Kalıp Kitleme Kuvveti	kN	2500		
Kalıp Açma Kuvveti	kN	250		
Hareketli Plaka Max. Stroku	mm	650		
Plaka ölçüleri HxV	mm	910 x 910		
Kolon Arası Mesafesi HxV	mm	630 x 630		
Kolon çapı	mm	100		
maximum daylight	mm	1300		
Minimum kalıp kalınlığı	mm	200		
Maksimum kalıp kalınlığı	mm	650		
Ejektör stroku	mm	200		
Ejektör kuvveti	kN	75		

ENJEKSİYON GRUBU		700			1300			2200			
Vida çapı	mm	45	50	55	50	55	60	60	65	70	75
Uzunluk / çap oranı	L/D	23	21	20	28	25	23	27	25	23	21
Enjeksiyon hacmi	cm ³	355	440	530	510	615	735	961	1128	1308	1502
Enjeksiyon kapasitesi PS	g	337	418	504	485	584	698	913	1072	1243	1427
Enjeksiyon kapasitesi PP	g	266	330	398	383	461	551	721	846	981	1127
Enjeksiyon Oranı	cm ³ / s	555	685	830	685	830	985	990	1161	1350	1550
Enjeksiyon hızı	mm/s	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Özgül enjeksiyon basıncı	kg/cm ²	2000	1600	1340	2000	1650	1400	2313	1971	1700	1480
Ergitme kapasitesi	g/s	52	57	62	57	62	67	67	72	77	82
Maksimum vida dönme hızı	min ⁻¹	500			450			350			
Maksimum vida torku	Nm	600			800			2000			
Kovan ısıtma Kapasitesi	kW	15			24			32,5			
Kovan ısıtma Bölgesi	n°	4+1			4+1			4+1			

EK BİLGİ

Kuru çevrim (Euromap 6)	s	1,20 - 441		
Kilit açma süresi dahil kuru çevrim	s	1,35 - 441		
Ağırlık	kg	12500	13000	15500
Elektrik bağlantı akımı	A	90	120	150

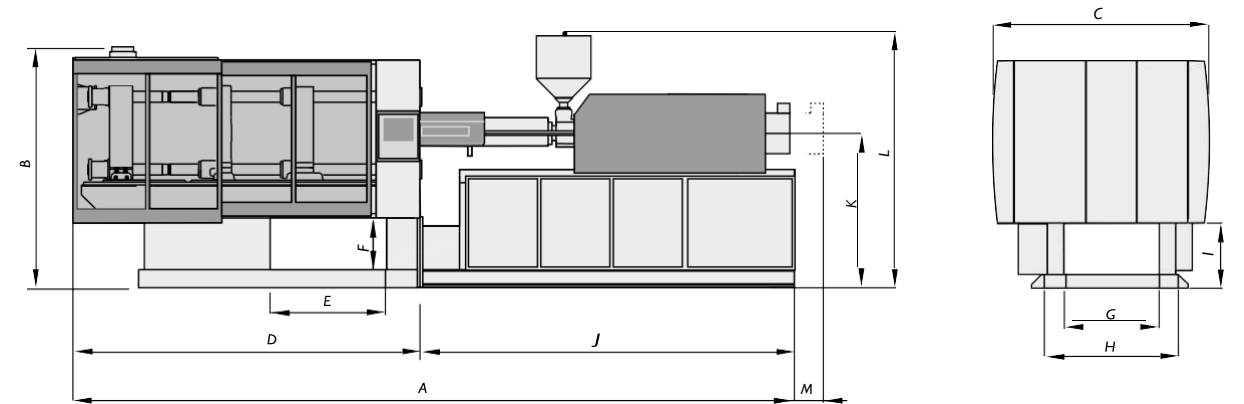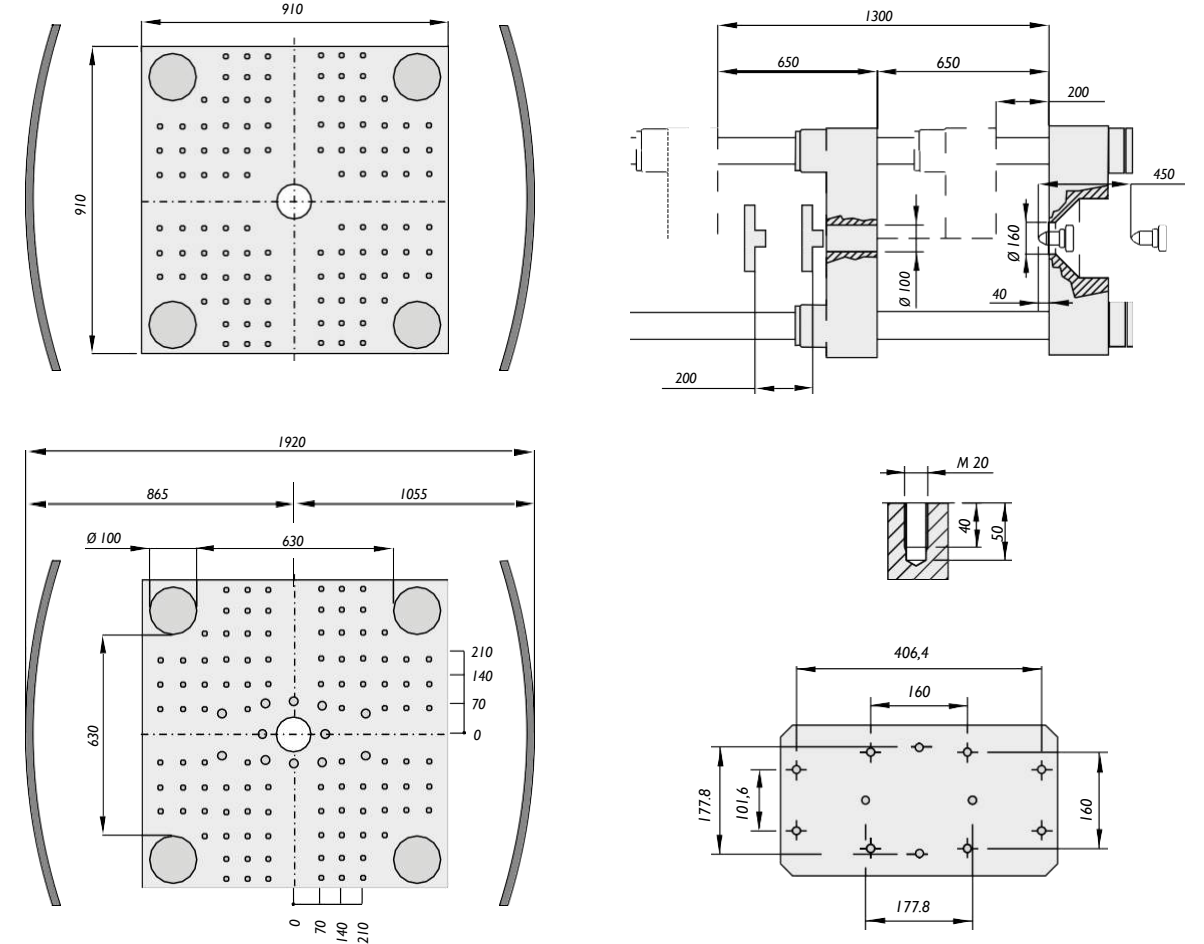



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
700	6680	2065	1920	3515	1100	435	915	1075	585	3165	1380	2385	540
1300	7480									3965		2485	510
2200	7825									4310		2485	-

EUROMAP SINIFI		2800H - 700	2800H - 1300	2800H - 2200
KİTLEME GRUBU				
Kalıp Kitleme Kuvveti	kN	2800		
Kalıp Açma Kuvveti	kN	280		
Hareketli Plaka Max. Stroku	mm	650		
Plaka ölçüleri HxV	mm	910 x 910		
Kolon Arası Mesafesi HxV	mm	630 x 630		
Kolon çapı	mm	100		
maximum daylight	mm	1300		
Minimum kalıp kalınlığı	mm	200		
Maksimum kalıp kalınlığı	mm	650		
Ejektör stroku	mm	200		
Ejektör kuvveti	kN	75		

ENJEKSİYON GRUBU		700			1300			2200			
Vida çapı	mm	45	50	55	50	55	60	60	65	70	75
Uzunluk / çap oranı	L/D	23	21	20	28	25	23	27	25	23	21
Enjeksiyon hacmi	cm ³	355	440	530	510	615	735	961	1128	1308	1502
Enjeksiyon kapasitesi PS	g	337	418	504	485	584	698	913	1072	1243	1427
Enjeksiyon kapasitesi PP	g	266	330	398	383	461	551	721	846	981	1127
Enjeksiyon Oranı	cm ³ / s	555	685	830	685	830	985	990	1161	1350	1550
Enjeksiyon hızı	mm/s	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Özgül enjeksiyon basıncı	kg/cm ²	2000	1600	1340	2000	1650	1400	2313	1971	1700	1480
Ergitme kapasitesi	g/s	52	57	62	57	62	67	67	72	77	82
Maksimum vida dönme hızı	min ⁻¹	500			450			350			
Maksimum vida torku	Nm	600			800			2000			
Kovan ısıtma Kapasitesi	kW	15			24			32,5			
Kovan ısıtma Bölgesi	n°	4+1			4+1			4+1			

EK BİLGİ

Kuru çevrim (Euromap 6)	s	1,20 - 441		
Kilit açma süresi dahil kuru çevrim	s	1,35 - 441		
Ağırlık	kg	12500	13000	15500
Elektrik bağlantı akımı	A	90	120	150

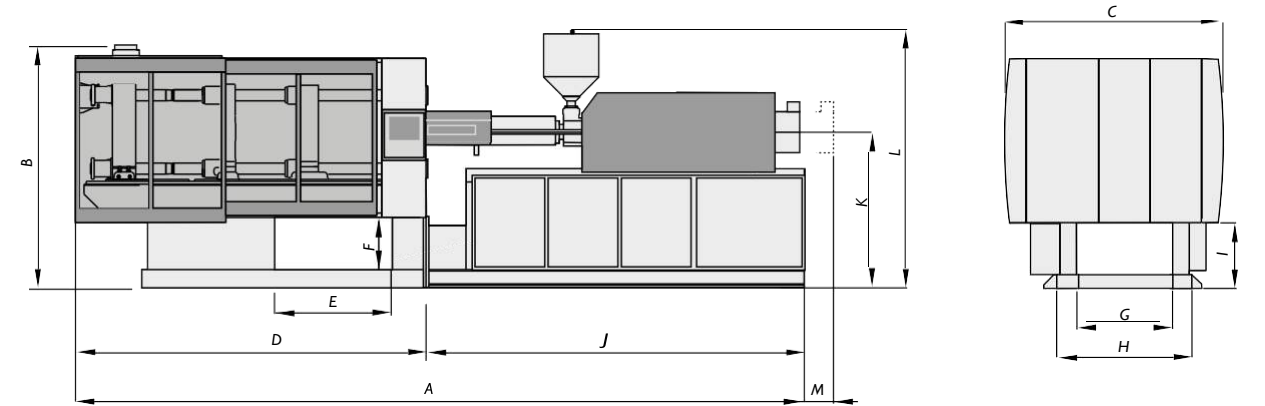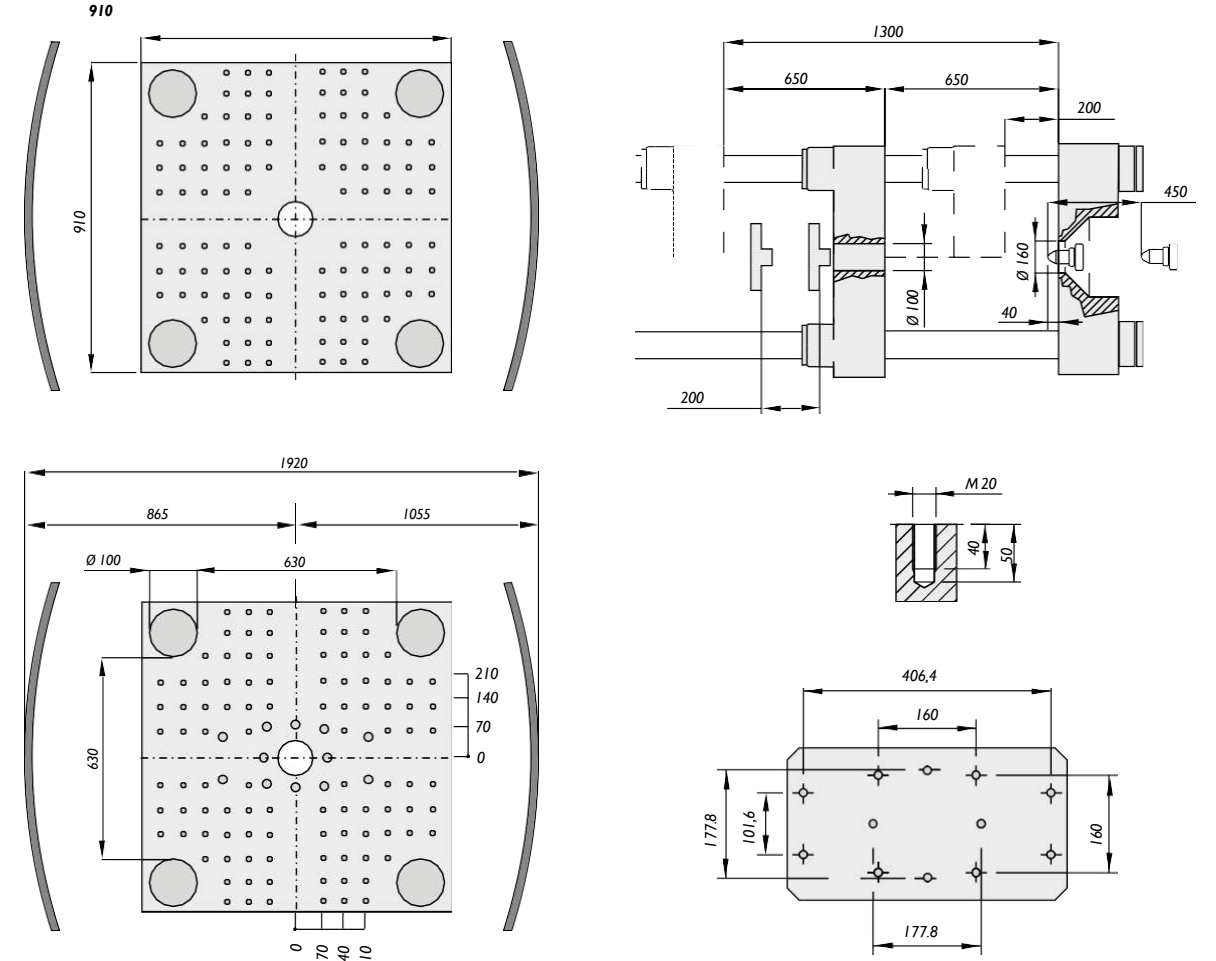

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
700	6680									3165		2385	540
1300	7480	2065	1920	3515	1100	435	915	1075	585	3965	1380	2485	510
2200	7825									4310		2485	-






TEKNİK ÖZELLİKLER

EUROMAP SINIFI		2800H - 700	2800H - 1300	2800H - 2200
KİTLEME GRUBU				
Kalıp Kitleme Kuvveti	kN	2800		
Kalıp Açma Kuvveti	kN	280		
Hareketli Plaka Max. Stroku	mm	650		
Plaka ölçüleri HxV	mm	920 x 920		
Kolon Arası Mesafesi HxV	mm	650 x 650		
Kolon çapı	mm	100		
maximum daylight	mm	1300		
Minimum kalıp kalınlığı	mm	200		
Maksimum kalıp kalınlığı	mm	650		
Ejektör stroku	mm	200		
Ejektör kuvveti	kN	75		

ENJEKSİYON GRUBU		700			1300			2200			
Vida çapı	mm	45	50	55	50	55	60	60	65	70	75
Uzunluk / çap oranı	L/D	23	21	20	28	25	23	27	25	23	21
Enjeksiyon hacmi	cm ³	355	440	530	510	615	735	961	1128	1308	1502
Enjeksiyon kapasitesi PS	g	337	418	504	485	584	698	913	1072	1243	1427
Enjeksiyon kapasitesi PP	g	266	330	398	383	461	551	721	846	981	1127
Enjeksiyon Oranı	cm ³ / s	555	685	830	685	830	985	990	1161	1350	1550
Enjeksiyon hızı	mm/s	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Özgül enjeksiyon basıncı	kg/cm ²	2000	1600	1340	2000	1650	1400	2313	1971	1700	1480
Ergitme kapasitesi	g/s	52	57	62	57	62	67	67	72	77	82
Maksimum vida dönme hızı	min ⁻¹	500			450			350			
Maksimum vida torku	Nm	600			800			2000			
Kovan ısıtma Kapasitesi	kW	15			24			32,5			
Kovan ısıtma Bölgesi	n°	4+1			4+1			4+1			

EK BİLGİ

Kuru çevrim (Euromap 6)	s	1,20 - 441		
Kilit açma süresi dahil kuru çevrim	s	1,35 - 441		
Ağırlık	kg	12500	13000	15500
Elektrik bağlantı akımı	A	90	120	150

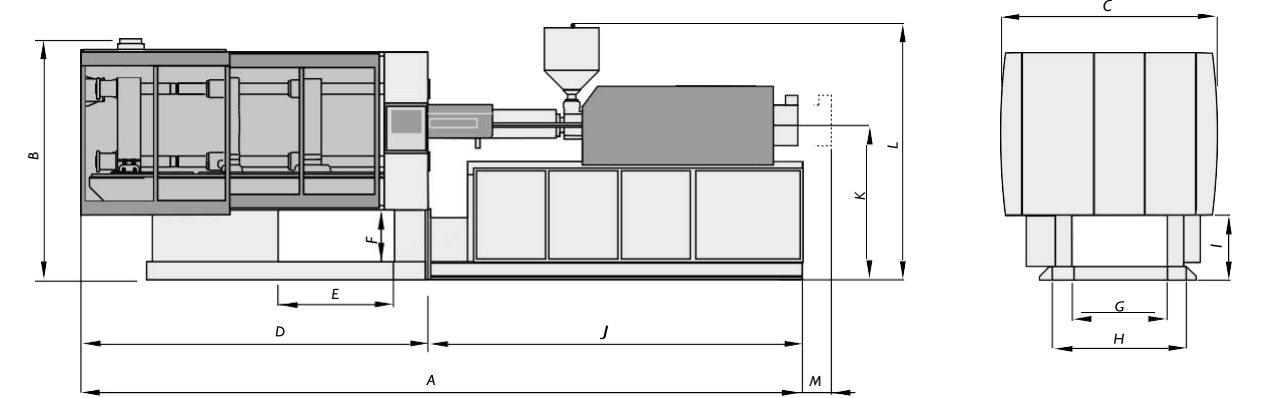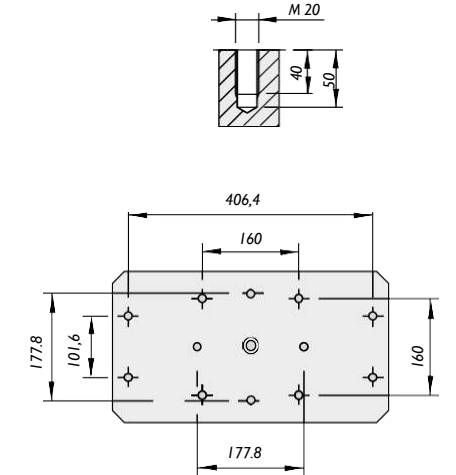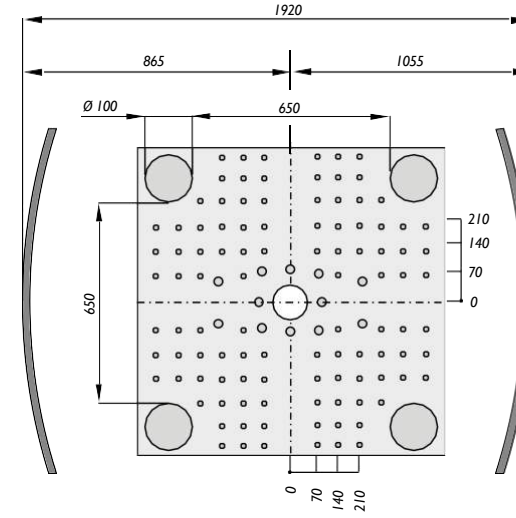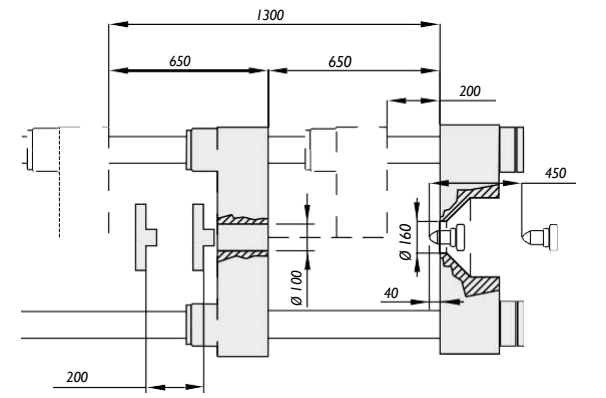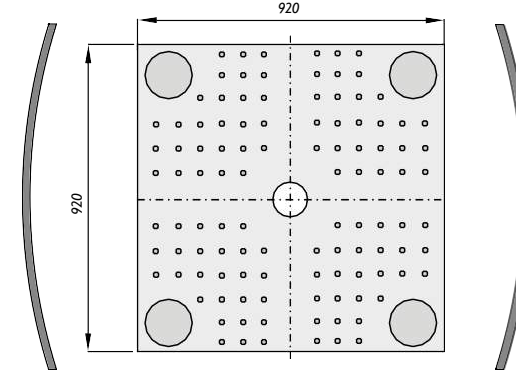

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
700	6680	2065	1920	3515	1100	435	915	1075	585	3165	1380	2385	540
1300	7480									3965		2485	510
2200	7825									4310		2485	-






TEKNİK ÖZELLİKLER

EUROMAP SINIFI		3500H - 1300	3500H - 2200	3500H - 3450
KİTLEME GRUBU				
Kalıp Kitleme Kuvveti	kN	3500		
Kalıp Açma Kuvveti	kN	350		
Hareketli Plaka Max. Stroku	mm	700		
Plaka ölçüleri HxV	mm	1045 x 1045		
Kolon Arası Mesafesi HxV	mm	730 x 730		
Kolon çapı	mm	115		
maximum daylight	mm	1450		
Minimum kalıp kalınlığı	mm	250		
Maksimum kalıp kalınlığı	mm	750		
Ejektör stroku	mm	250		
Ejektör kuvveti	kN	75		

ENJEKSİYON GRUBU		1300			2200				3450			
Vida çapı	mm	50	55	60	60	65	70	75	70	75	80	85
Uzunluk / çap oranı	L/D	28	25	23	27	25	23	21	26	25	23	22
Enjeksiyon hacmi	cm ³	510	615	735	961	1128	1308	1502	1501	1723	1960	2213
Enjeksiyon kapasitesi PS	g	485	584	698	913	1072	1243	1427	1426	1637	1862	2102
Enjeksiyon kapasitesi PP	g	383	461	551	721	846	981	1127	1126	1292	1470	1660
Enjeksiyon Oranı	cm ³ / s	685	830	985	990	1161	1350	1550	1350	1550	1760	1990
Enjeksiyon hızı	mm/s	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Özgül enjeksiyon basıncı	kg/cm ²	2000	1650	1400	2313	1971	1700	1480	2220	1934	1700	1505
Ergitme kapasitesi	g/s	57	62	67	67	72	77	82	77	82	87	92
Maksimum vida dönme hızı	min ⁻¹	450			350				300			
Maksimum vida torku	Nm	800			2000				2500			
Kovan ısıtma Kapasitesi	kW	24			32,5				40			
Kovan ısıtma Bölgesi	n°	4+1			4+1				5+1			

EK BİLGİ

Kuru çevrim (Euromap 6)	s	1,45 - 511		
Kilit açma süresi dahil kuru çevrim	s	1,65 - 511		
Ağırlık	kg	15000		
Elektrik bağlantı akımı	A	125		

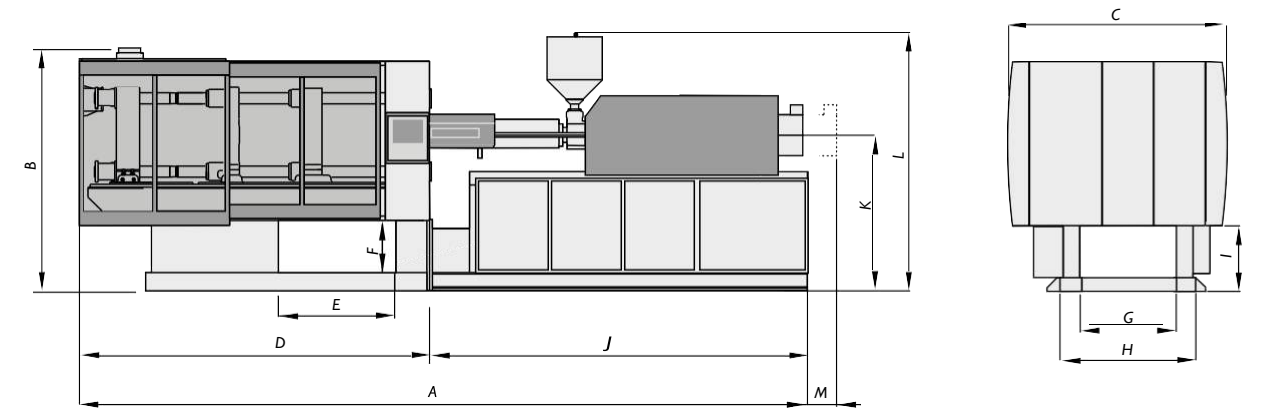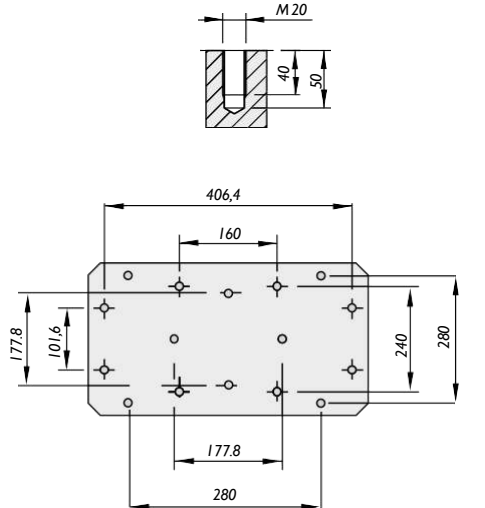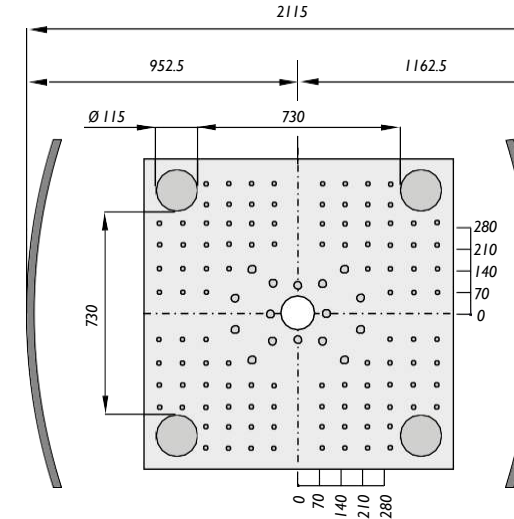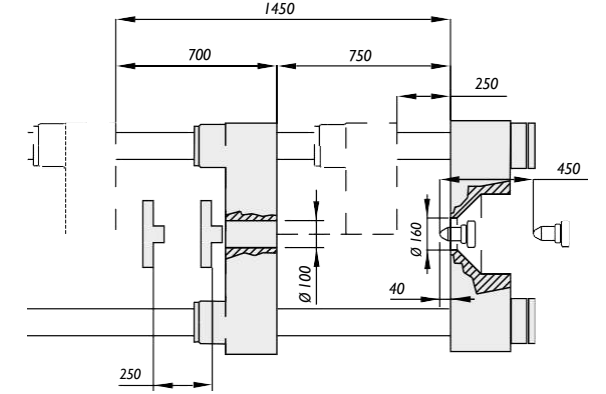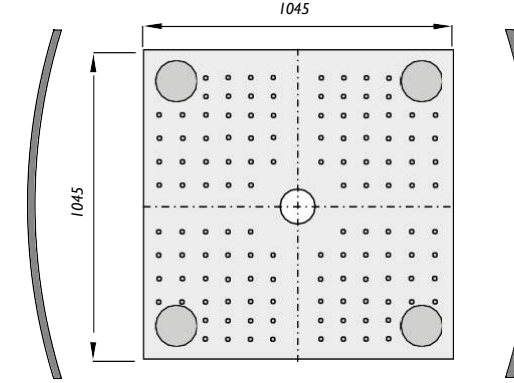






	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1300	7915									3965	1380	2400	510
2200	8260	2200	2115	3950	1150	350	1050	1255	510	4310	1380	2485	-
3450	8490									4540	1520	2550	-

EUROMAP SINIFI		3800H - 1300	3800H - 2200	3800H - 3450
KİTLEME GRUBU				
Kalıp Kitleme Kuvveti	kN	3800		
Kalıp Açma Kuvveti	kN	380		
Hareketli Plaka Max. Stroku	mm	700		
Plaka ölçüleri HxV	mm	1045 x 1045		
Kolon Arası Mesafesi HxV	mm	730 x 730		
Kolon çapı	mm	115		
maximum daylight	mm	1450		
Minimum kalıp kalınlığı	mm	250		
Maksimum kalıp kalınlığı	mm	750		
Ejektör stroku	mm	250		
Ejektör kuvveti	kN	75		

ENJEKSİYON GRUBU		1300			2200				3450			
Vida çapı	mm	50	55	60	60	65	70	75	70	75	80	85
Uzunluk / çap oranı	L/D	28	25	23	27	25	23	21	26	25	23	22
Enjeksiyon hacmi	cm ³	510	615	735	961	1128	1308	1502	1501	1723	1960	2213
Enjeksiyon kapasitesi PS	g	485	584	698	913	1072	1243	1427	1426	1637	1862	2102
Enjeksiyon kapasitesi PP	g	383	461	551	721	846	981	1127	1126	1292	1470	1660
Enjeksiyon Oranı	cm ³ / s	685	830	985	990	1161	1350	1550	1350	1550	1760	1990
Enjeksiyon hızı	mm/s	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Özgül enjeksiyon basıncı	kg/cm ²	2000	1650	1400	2313	1971	1700	1480	2220	1934	1700	1505
Ergitme kapasitesi	g/s	57	62	67	67	72	77	82	77	82	87	92
Maksimum vida dönme hızı	min ⁻¹	450			350				300			
Maksimum vida torku	Nm	800			2000				2500			
Kovan ısıtma Kapasitesi	kW	24			32,5				40			
Kovan ısıtma Bölgesi	n°	4+1			4+1				5+1			

EK BİLGİ

Kuru çevrim (Euromap 6)	s	1,45 - 511		
Kilit açma süresi dahil kuru çevrim	s	1,65 - 511		
Ağırlık	kg	15000	18000	20000
Elektrik bağlantı akımı	A	125	155	170

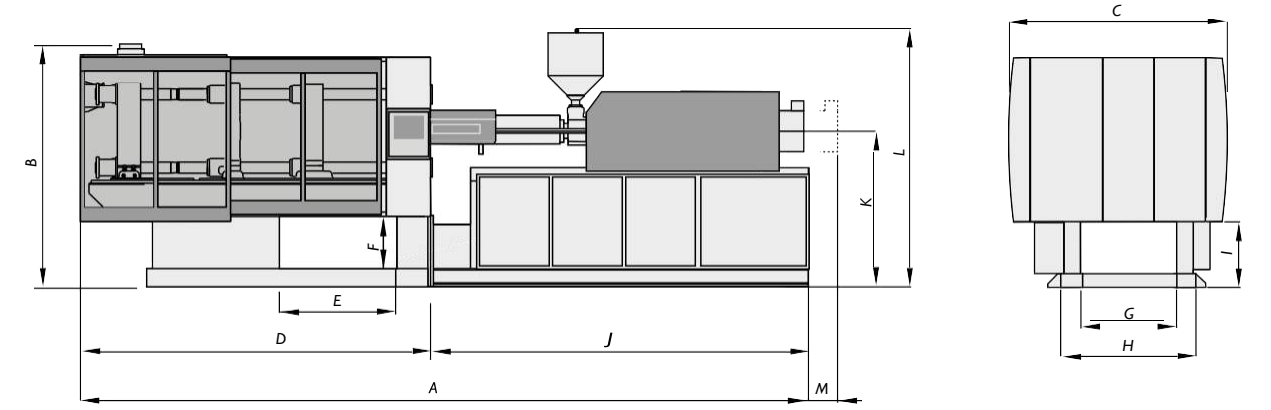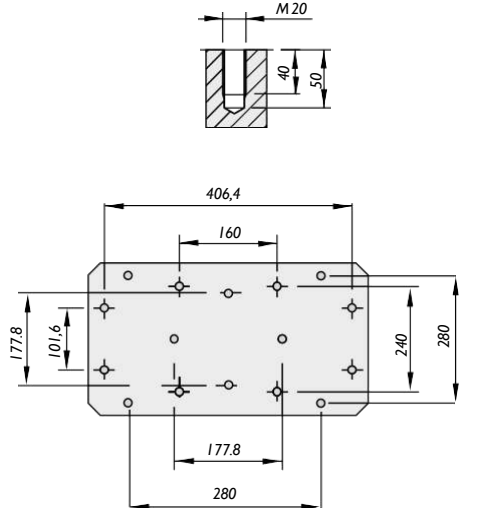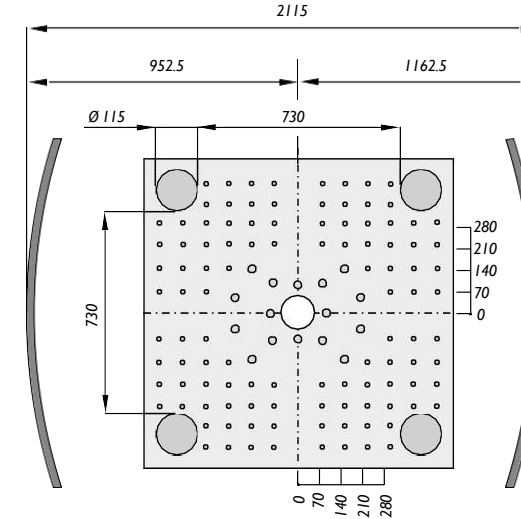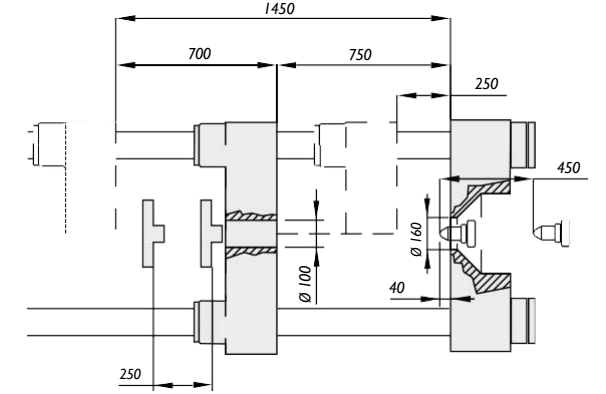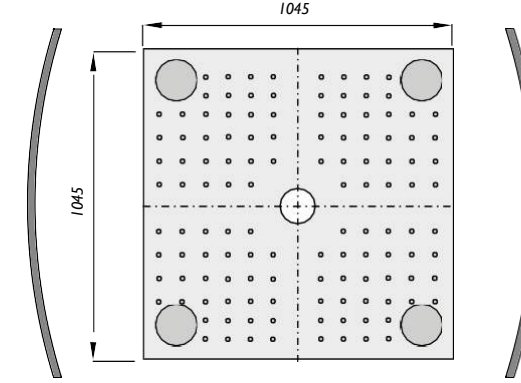







	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1300	7915									3965	1380	2400	510
2200	8260	2200	2115	3950	1150	350	1050	1255	510	4310	1380	2485	-
3450	8490									4540	1520	2550	-

EUROMAP SINIFI		3800H - 1300	3800H - 2200	3800H - 3450
KİTLEME GRUBU				
Kalıp Kitleme Kuvveti	kN	3800		
Kalıp Açma Kuvveti	kN	380		
Hareketli Plaka Max. Stroku	mm	700		
Plaka ölçüleri HxV	mm	1135 x 1045		
Kolon Arası Mesafesi HxV	mm	810 x 730		
Kolon çapı	mm	115		
maximum daylight	mm	1450		
Minimum kalıp kalınlığı	mm	250		
Maksimum kalıp kalınlığı	mm	750		
Ejektör stroku	mm	250		
Ejektör kuvveti	kN	75		

ENJEKSİYON GRUBU		1300			2200				3450			
Vida çapı	mm	50	55	60	60	65	70	75	70	75	80	85
Uzunluk / çap oranı	L/D	28	25	23	27	25	23	21	26	25	23	22
Enjeksiyon hacmi	cm ³	510	615	735	961	1128	1308	1502	1501	1723	1960	2213
Enjeksiyon kapasitesi PS	g	485	584	698	913	1072	1243	1427	1426	1637	1862	2102
Enjeksiyon kapasitesi PP	g	383	461	551	721	846	981	1127	1126	1292	1470	1660
Enjeksiyon Oranı	cm ³ / s	685	830	985	990	1161	1350	1550	1350	1550	1760	1990
Enjeksiyon hızı	mm/s	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Özgül enjeksiyon basıncı	kg/cm ²	2000	1650	1400	2313	1971	1700	1480	2220	1934	1700	1505
Ergitme kapasitesi	g/s	57	62	67	67	72	77	82	77	82	87	92
Maksimum vida dönme hızı	min ⁻¹	450			350				300			
Maksimum vida torku	Nm	800			2000				2500			
Kovan ısıtma Kapasitesi	kW	24			32,5				40			
Kovan ısıtma Bölgesi	n°	4+1			4+1				5+1			

EK BİLGİ

Kuru çevrim (Euromap 6)	s	1,45 - 511		
Kilit açma süresi dahil kuru çevrim	s	1,65 - 511		
Ağırlık	kg	15000	18000	20000
Elektrik bağlantı akımı	A	125	155	170

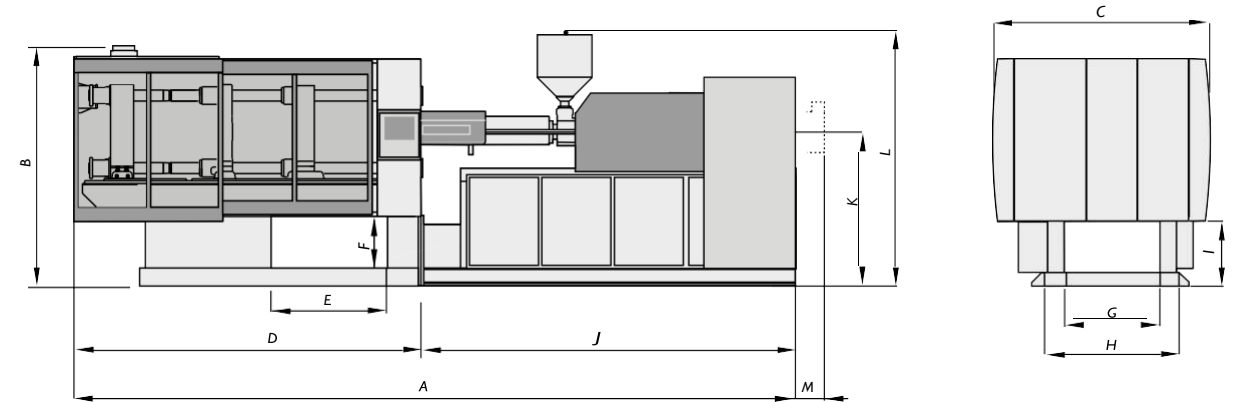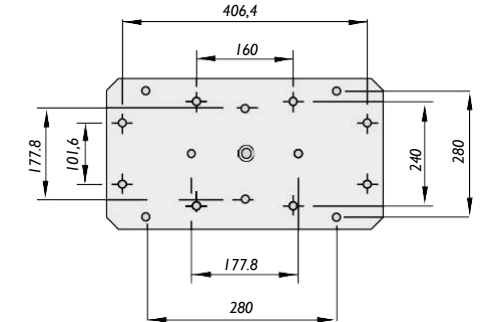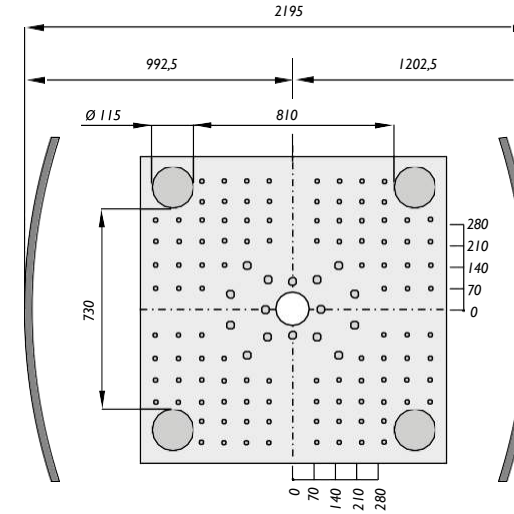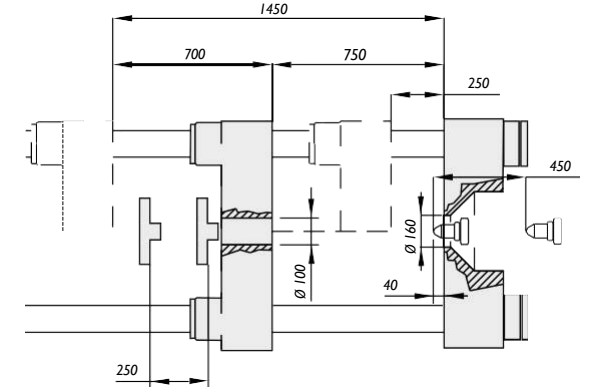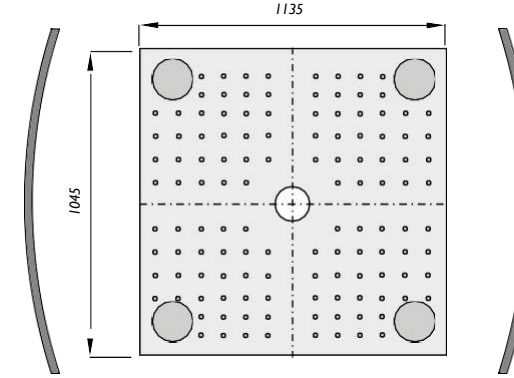



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1300	7915									3965		2400	510
2200	8260	2200	2115	3950	1150	350	1050	1255	510	4310	1380	2485	-
3450	8490									4540		2550	-

EUROMAP SINIFI		4000H - 1300	4000H - 2200	4000H - 3450
KİTLEME GRUBU				
Kalıp Kitleme Kuvveti	kN	4000		
Kalıp Açma Kuvveti	kN	400		
Hareketli Plaka Max. Stroku	mm	700		
Plaka ölçüleri HxV	mm	1045 x 1045		
Kolon Arası Mesafesi HxV	mm	725 x 725		
Kolon çapı	mm	120		
maximum daylight	mm	1450		
Minimum kalıp kalınlığı	mm	250		
Maksimum kalıp kalınlığı	mm	750		
Ejektör stroku	mm	250		
Ejektör kuvveti	kN	75		

ENJEKSİYON GRUBU		1300			2200				3450			
Vida çapı	mm	50	55	60	60	65	70	75	70	75	80	85
Uzunluk / çap oranı	L/D	28	25	23	27	25	23	21	26	25	23	22
Enjeksiyon hacmi	cm ³	510	615	735	961	1128	1308	1502	1501	1723	1960	2213
Enjeksiyon kapasitesi PS	g	485	584	698	913	1072	1243	1427	1426	1637	1862	2102
Enjeksiyon kapasitesi PP	g	383	461	551	721	846	981	1127	1126	1292	1470	1660
Enjeksiyon Oranı	cm ³ / s	685	830	985	990	1161	1350	1550	1350	1550	1760	1990
Enjeksiyon hızı	mm/s	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Özgül enjeksiyon basıncı	kg/cm ²	2000	1650	1400	2313	1971	1700	1480	2220	1934	1700	1505
Ergitme kapasitesi	g/s	57	62	67	67	72	77	82	77	82	87	92
Maksimum vida dönme hızı	min ⁻¹	450			350				300			
Maksimum vida torku	Nm	800			2000				2500			
Kovan ısıtma Kapasitesi	kW	24			32,5				40			
Kovan ısıtma Bölgesi	n°	4+1			4+1				5+1			

EK BİLGİ

Kuru çevrim (Euromap 6)	s	1,45 - 507		
Kilit açma süresi dahil kuru çevrim	s	1,65 - 507		
Ağırlık	kg	15000	19500	21500
Elektrik bağlantı akımı	A	125	155	170

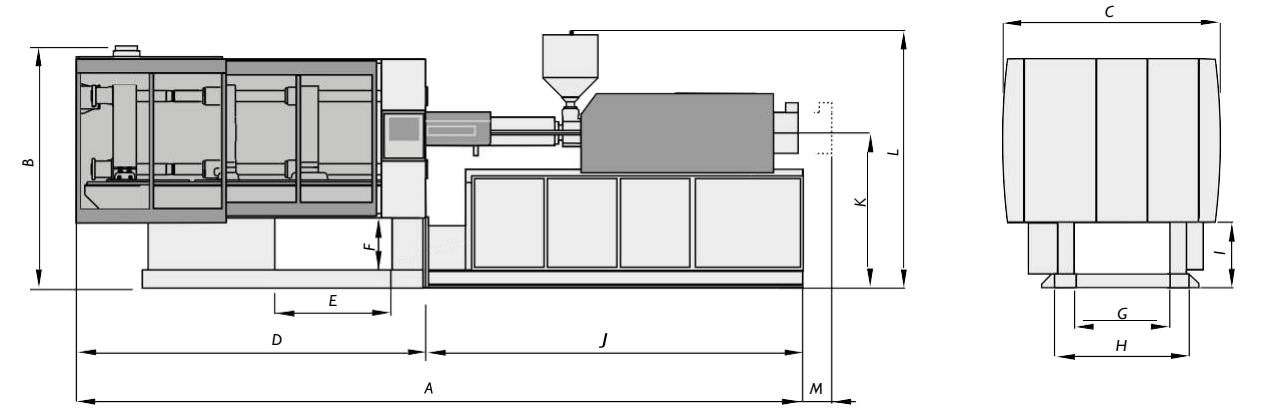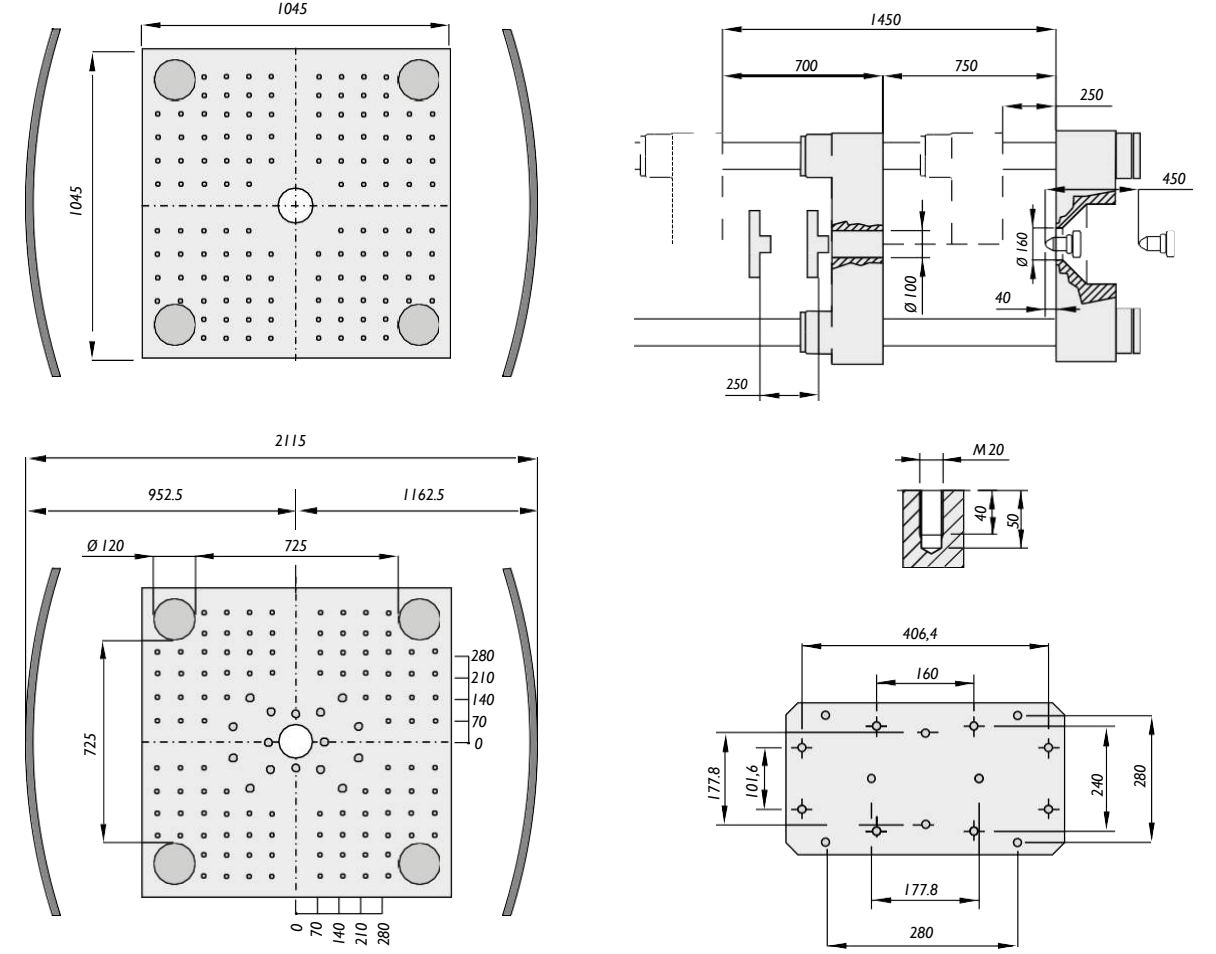

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1300	7915									3965	1380	2400	510
2200	8260	2200	2115	3950	1150	350	1050	1255	510	4310	1380	2485	-
3450	8490									4540	1520	2550	-



TEKNİK ÖZELLİKLER

EUROMAP SINIFI		4500H - 1300	4500H - 2200	4500H - 3450
KİTLEME GRUBU				
Kalıp Kitleme Kuvveti	kN	4500		
Kalıp Açma Kuvveti	kN	450		
Hareketli Plaka Max. Stroku	mm	850		
Plaka ölçüleri HxV	mm	1190 x 1190		
Kolon Arası Mesafesi HxV	mm	800 x 800		
Kolon çapı	mm	130		
maximum daylight	mm	1650		
Minimum kalıp kalınlığı	mm	250		
Maksimum kalıp kalınlığı	mm	800		
Ejektör stroku	mm	320		
Ejektör kuvveti	kN	75		

ENJEKSİYON GRUBU		1300			2200				3450			
Vida çapı	mm	50	55	60	60	65	70	75	70	75	80	85
Uzunluk / çap oranı	L/D	28	25	23	27	25	23	21	26	25	23	22
Enjeksiyon hacmi	cm ³	510	615	735	961	1128	1308	1502	1501	1723	1960	2213
Enjeksiyon kapasitesi PS	g	485	584	698	913	1072	1243	1427	1426	1637	1862	2102
Enjeksiyon kapasitesi PP	g	383	461	551	721	846	981	1127	1126	1292	1470	1660
Enjeksiyon Oranı	cm ³ / s	685	830	985	990	1161	1350	1550	1350	1550	1760	1990
Enjeksiyon hızı	mm/s	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Özgül enjeksiyon basıncı	kg/cm ²	2000	1650	1400	2313	1971	1700	1480	2220	1934	1700	1505
Ergitme kapasitesi	g/s	57	62	67	67	72	77	82	77	82	87	92
Maksimum vida dönme hızı	min ⁻¹	450			350				300			
Maksimum vida torku	Nm	800			2000				2500			
Kovan Isıtma Kapasitesi	kW	24			32,5				40			
Kovan ısıtma Bölgesi	n°	4+1			4+1				5+1			

EK BİLGİ

Kuru çevrim (Euromap 6)	s	1,55 - 560		
Kilit açma süresi dahil kuru çevrim	s	1,80 - 560		
Ağırlık	kg	17500	22000	24000
Elektrik bağlantı akımı	A	130	160	175

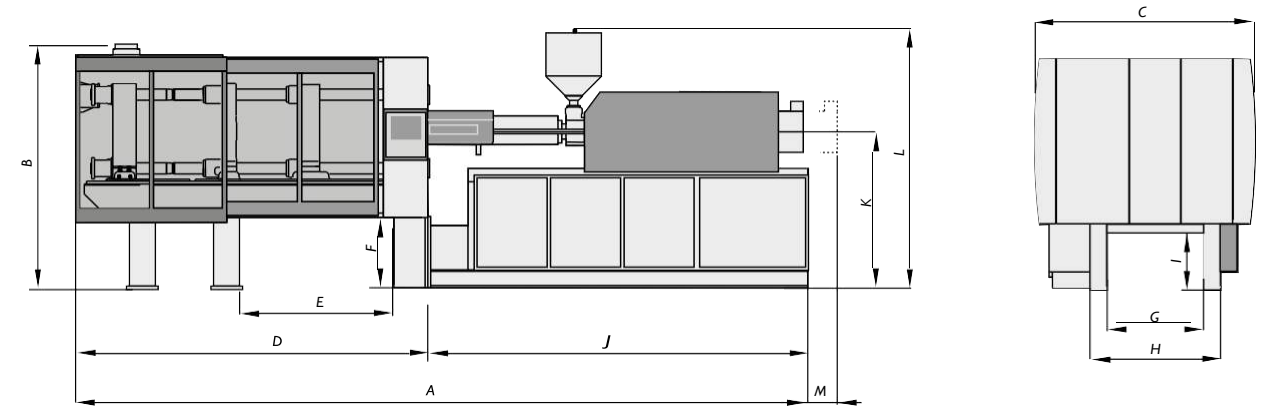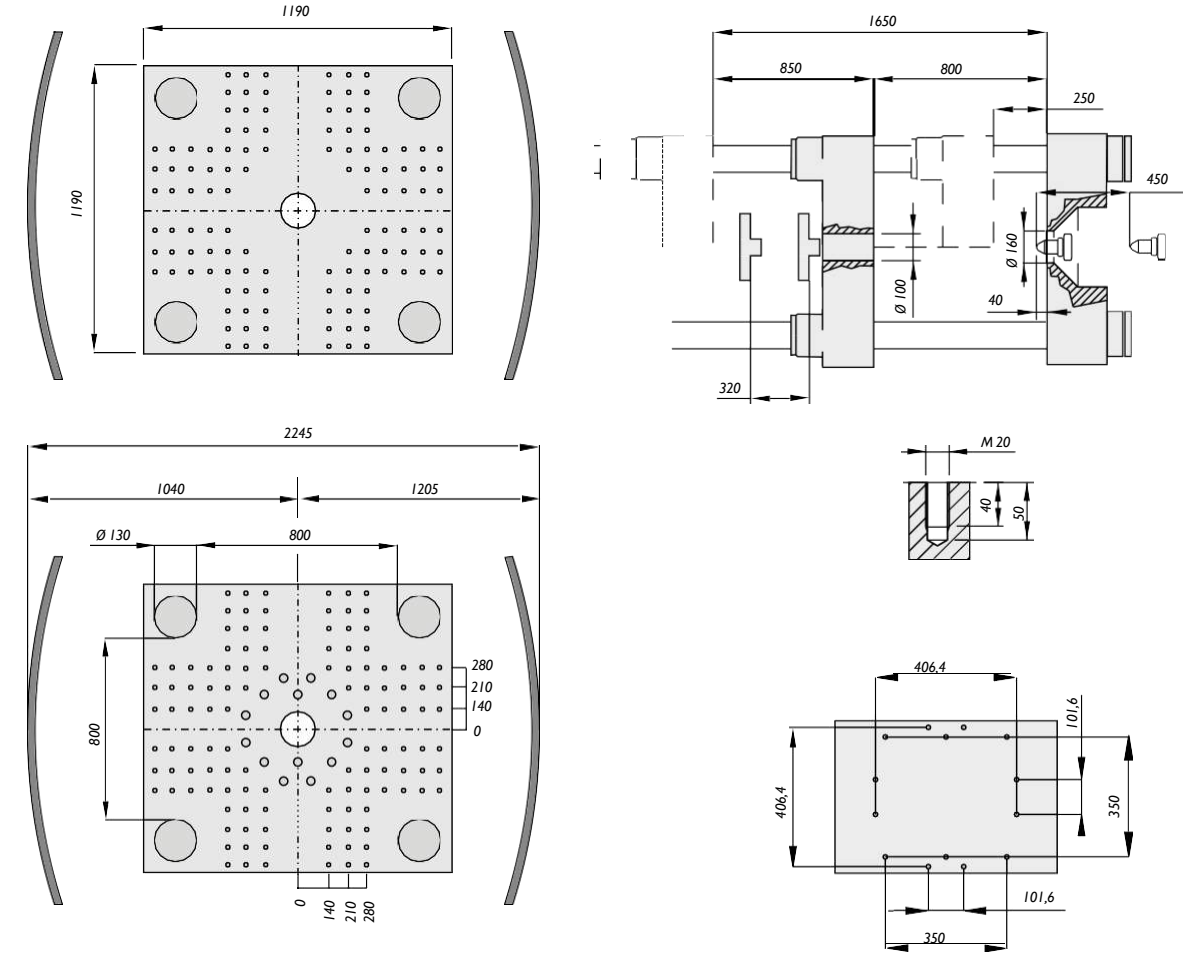

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1300	8365									3965	1380	2400	485
2200	8710	2300	2245	4400	1100	249	845	1225	249	4310	1380	2485	-
3450	8940									4540	1520	2550	-



TEKNİK ÖZELLİKLER

EUROMAP SINIFI		4800H - 1300	4800H - 2200	4800H - 3450
KİTLEME GRUBU				
Kalıp Kitleme Kuvveti	kN	4800		
Kalıp Açma Kuvveti	kN	480		
Hareketli Plaka Max. Stroku	mm	850		
Plaka ölçüleri HxV	mm	1190 x 1190		
Kolon Arası Mesafesi HxV	mm	800 x 800		
Kolon çapı	mm	130		
maximum daylight	mm	1650		
Minimum kalıp kalınlığı	mm	250		
Maksimum kalıp kalınlığı	mm	800		
Ejektör stroku	mm	320		
Ejektör kuvveti	kN	75		

ENJEKSİYON GRUBU		1300			2200				3450			
Vida çapı	mm	50	55	60	60	65	70	75	70	75	80	85
Uzunluk / çap oranı	L/D	28	25	23	27	25	23	21	26	25	23	22
Enjeksiyon hacmi	cm ³	510	615	735	961	1128	1308	1502	1501	1723	1960	2213
Enjeksiyon kapasitesi PS	g	485	584	698	913	1072	1243	1427	1426	1637	1862	2102
Enjeksiyon kapasitesi PP	g	383	461	551	721	846	981	1127	1126	1292	1470	1660
Enjeksiyon Oranı	cm ³ / s	685	830	985	990	1161	1350	1550	1350	1550	1760	1990
Enjeksiyon hızı	mm/s	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Özgül enjeksiyon basıncı	kg/cm ²	2000	1650	1400	2313	1971	1700	1480	2220	1934	1700	1505
Ergitme kapasitesi	g/s	57	62	67	67	72	77	82	77	82	87	92
Maksimum vida dönme hızı	min ⁻¹	450			350				300			
Maksimum vida torku	Nm	800			2000				2500			
Kovan Isıtma Kapasitesi	kW	24			32,5				40			
Kovan ısıtma Bölgesi	n°	4+1			4+1				5+1			

EK BİLGİ

Kuru çevrim (Euromap 6)	s	1,55 - 560		
Kilit açma süresi dahil kuru çevrim	s	1,80 - 560		
Ağırlık	kg	17500	22000	24000
Elektrik bağlantı akımı	A	130	160	175

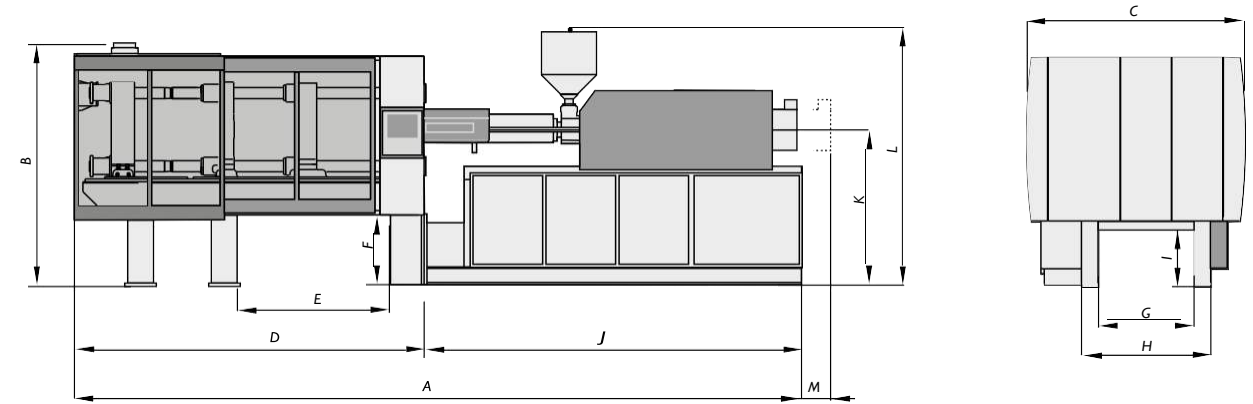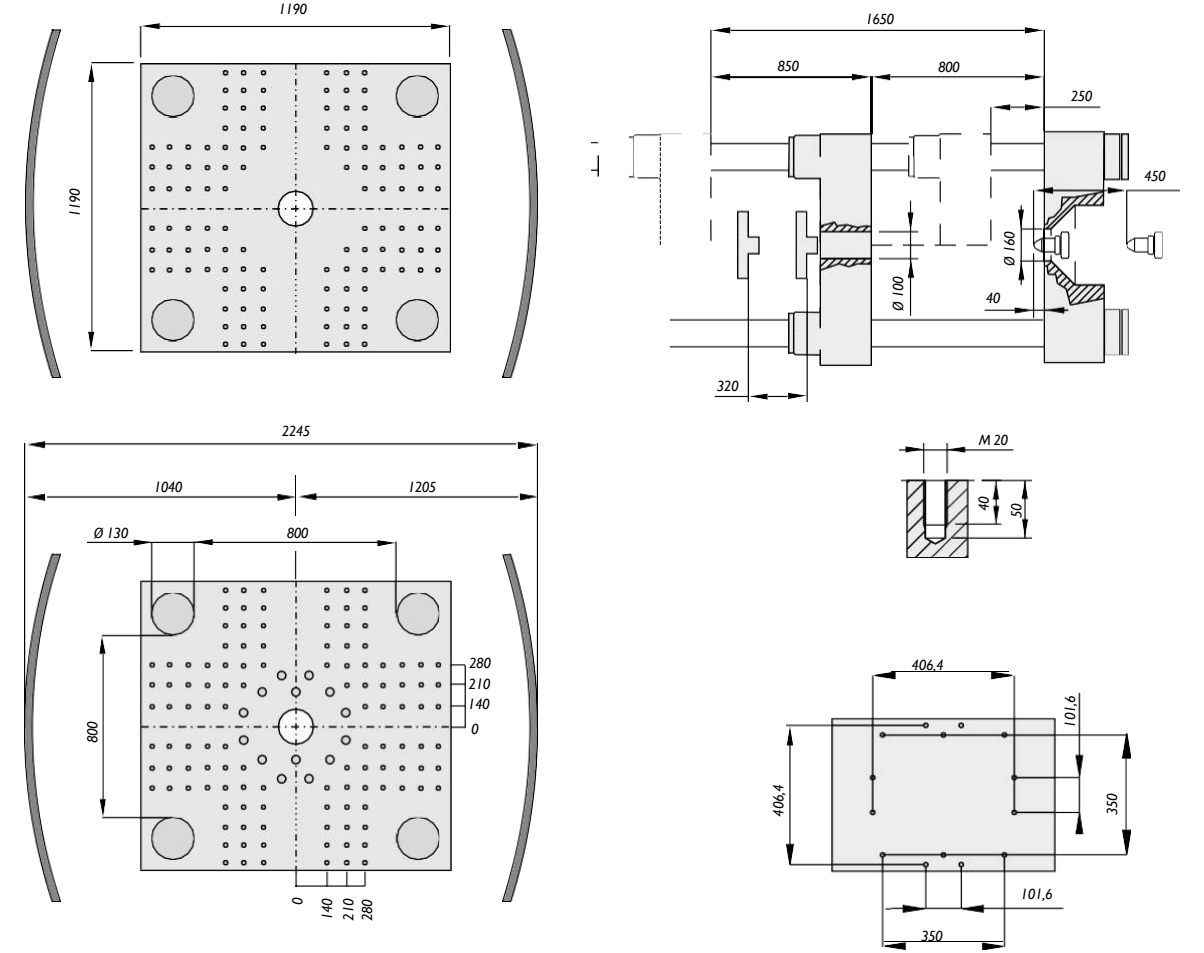

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1300	8365									3965	1380	2400	485
2200	8710	2300	2245	4400	1100	249	845	1225	249	4310	1380	2485	-
3450	8940									4540	1520	2550	-



TEKNİK ÖZELLİKLER

EUROMAP SINIFI		4800H - 1300	4800H - 2200	4800H - 3450
KİTLEME GRUBU				
Kalıp Kitleme Kuvveti	kN	4800		
Kalıp Açma Kuvveti	kN	480		
Hareketli Plaka Max. Stroku	mm	850		
Plaka ölçüleri HxV	mm	1290 x 1190		
Kolon Arası Mesafesi HxV	mm	900 x 800		
Kolon çapı	mm	130		
maximum daylight	mm	1650		
Minimum kalıp kalınlığı	mm	250		
Maksimum kalıp kalınlığı	mm	800		
Ejektör stroku	mm	250		
Ejektör kuvveti	kN	75		

ENJEKSİYON GRUBU		1300			2200				3450			
Vida çapı	mm	50	55	60	60	65	70	75	70	75	80	85
Uzunluk / çap oranı	L/D	28	25	23	27	25	23	21	26	25	23	22
Enjeksiyon hacmi	cm ³	510	615	735	961	1128	1308	1502	1501	1723	1960	2213
Enjeksiyon kapasitesi PS	g	485	584	698	913	1072	1243	1427	1426	1637	1862	2102
Enjeksiyon kapasitesi PP	g	383	461	551	721	846	981	1127	1126	1292	1470	1660
Enjeksiyon Oranı	cm ³ / s	685	830	985	990	1161	1350	1550	1350	1550	1760	1990
Enjeksiyon hızı	mm/s	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Özgül enjeksiyon basıncı	kg/cm ²	2000	1650	1400	2313	1971	1700	1480	2220	1934	1700	1505
Ergitme kapasitesi	g/s	57	62	67	67	72	77	82	77	82	87	92
Maksimum vida dönme hızı	min ⁻¹	450			350				300			
Maksimum vida torku	Nm	800			2000				2500			
Kovan Isıtma Kapasitesi	kW	24			32,5				40			
Kovan Isıtma Bölgesi	n°	4+1			4+1				5+1			

EK BİLGİ

Kuru çevrim (Euromap 6)	s	1,55 - 560		
Kilit açma süresi dahil kuru çevrim	s	1,80 - 560		
Ağırlık	kg	17500	22000	24000
Elektrik bağlantı akımı	A	130	160	175

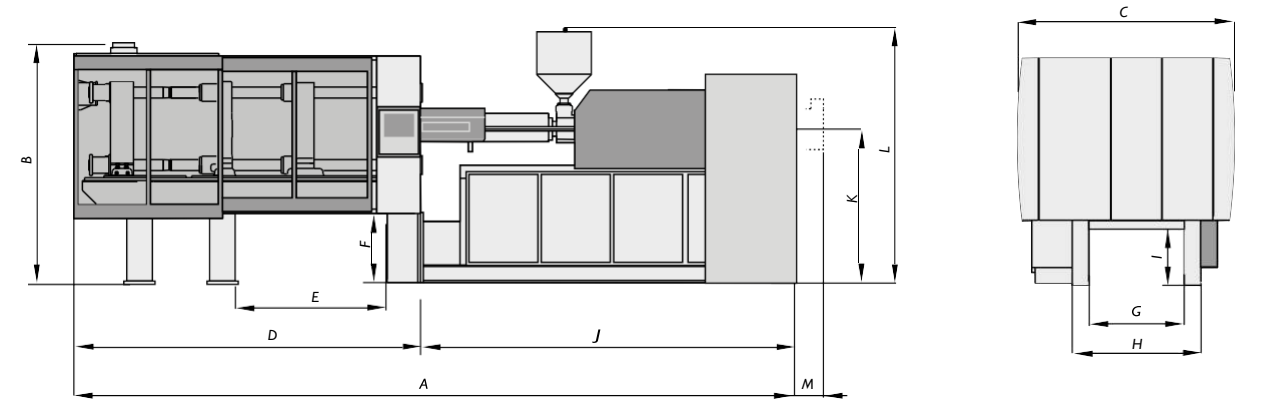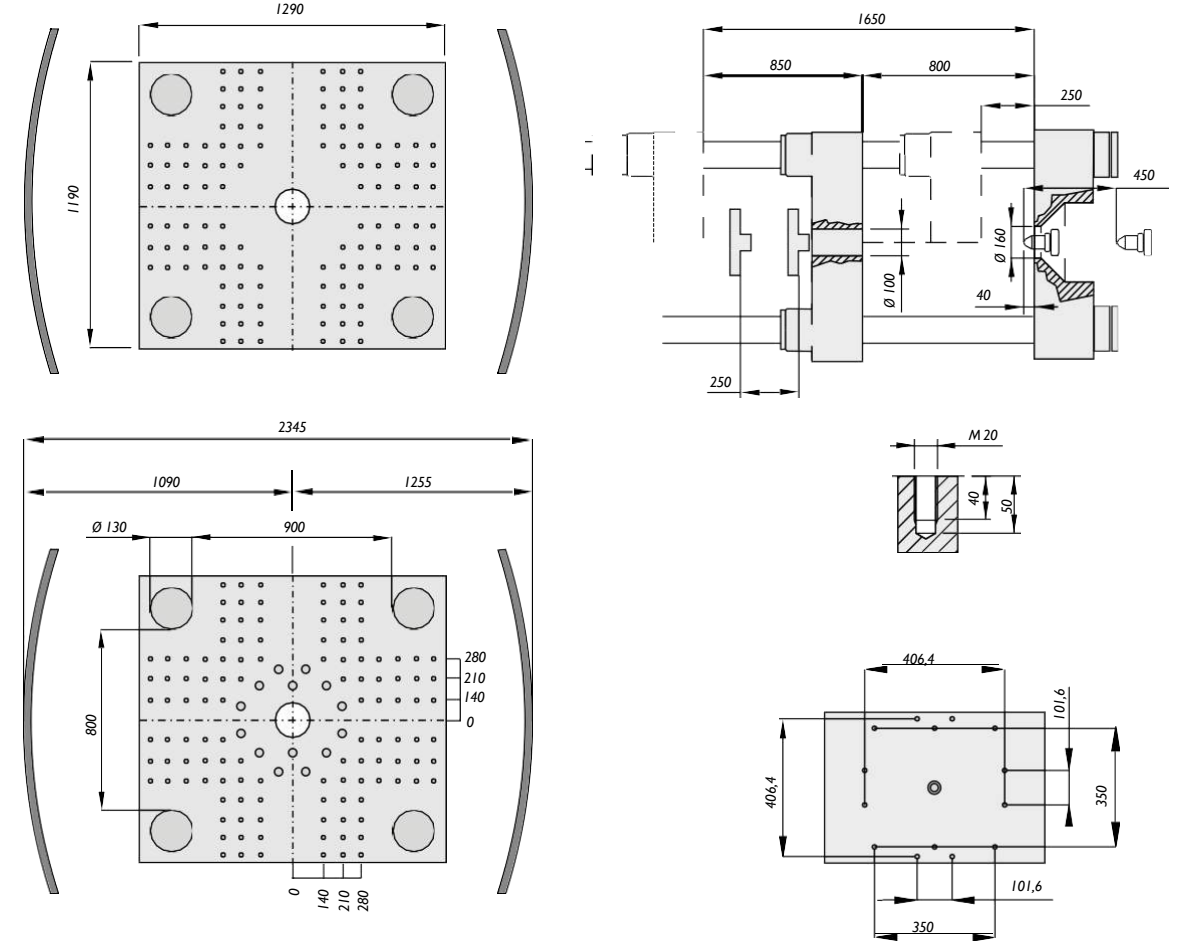



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1300	8365									3965	1380	2400	485
2200	8710	2300	2345	4400	1100	245	985	1325	300	4310	1380	2470	-
3450	8940									4540	1520	2570	-

EUROMAP SINIFI		5500H - 2200	5500H - 3450	5500H - 4500
KİTLEME GRUBU				
Kalıp Kitleme Kuvveti	kN	5500		
Kalıp Açma Kuvveti	kN	550		
Hareketli Plaka Max. Stroku	mm	900		
Plaka ölçüleri HxV	mm	1265 x 1265		
Kolon Arası Mesafesi HxV	mm	860 x 860		
Kolon çapı	mm	145		
maximum daylight	mm	1700		
Minimum kalıp kalınlığı	mm	250		
Maksimum kalıp kalınlığı	mm	800		
Ejektör stroku	mm	355		
Ejektör kuvveti	kN	75		

ENJEKSİYON GRUBU		2200				3450				4500			
Vida çapı	mm	60	65	70	75	70	75	80	85	70	75	80	85
Uzunluk / çap oranı	L/D	27	25	23	21	26	25	23	22	26	25	23	22
Enjeksiyon hacmi	cm ³	961	1128	1308	1502	1501	1723	1960	2213	1730	1988	2262	2554
Enjeksiyon kapasitesi PS	g	913	1072	1243	1427	1426	1637	1862	2102	1646	1889	2150	2427
Enjeksiyon kapasitesi PP	g	721	846	981	1127	1126	1292	1470	1660	1300	1491	1697	1916
Enjeksiyon Oranı	cm ³ / s	990	1161	1350	1550	1350	1550	1760	1990	1350	1550	1760	1990
Enjeksiyon hızı	mm/s	350	350	350	350	350	350	350	350	250	250	250	250
Özgül enjeksiyon basıncı	kg/cm ²	2313	1971	1700	1480	2220	1934	1700	1505	2300	2000	1760	1560
Ergitme kapasitesi	g/s	67	72	77	82	77	82	87	92	77	82	87	92
Maksimum vida dönme hızı	min ⁻¹	350				300				300			
Maksimum vida torku	Nm	2000				2500				2600			
Kovan ısıtma Kapasitesi	kW	32,5				40				44			
Kovan ısıtma Bölgesi	n°	4+1				5+1				5+1			

EK BİLGİ

Kuru çevrim (Euromap 6)	s	1,85 - 602		
Kilit açma süresi dahil kuru çevrim	s	2,10 - 602		
Ağırlık	kg	29000	31000	33000
Elektrik bağlantı akımı	A	160	175	185

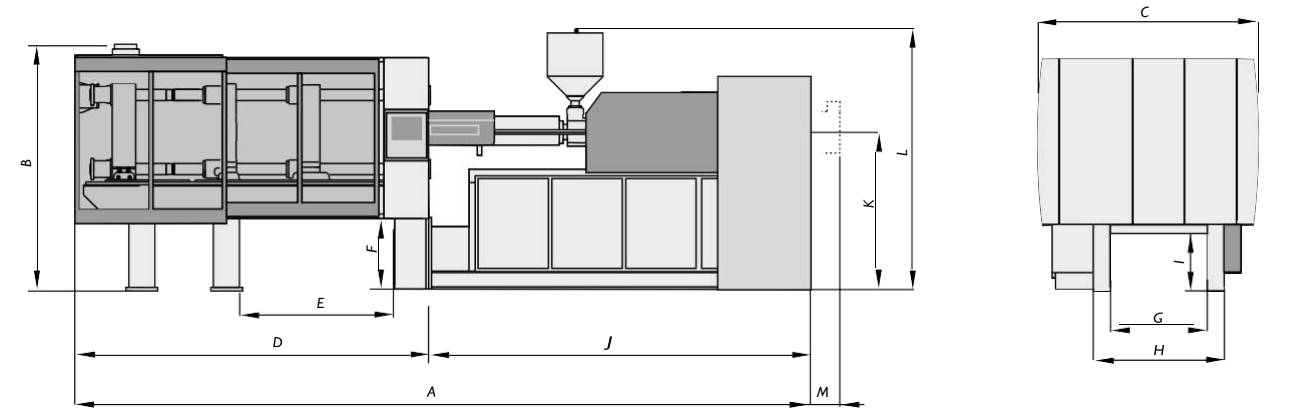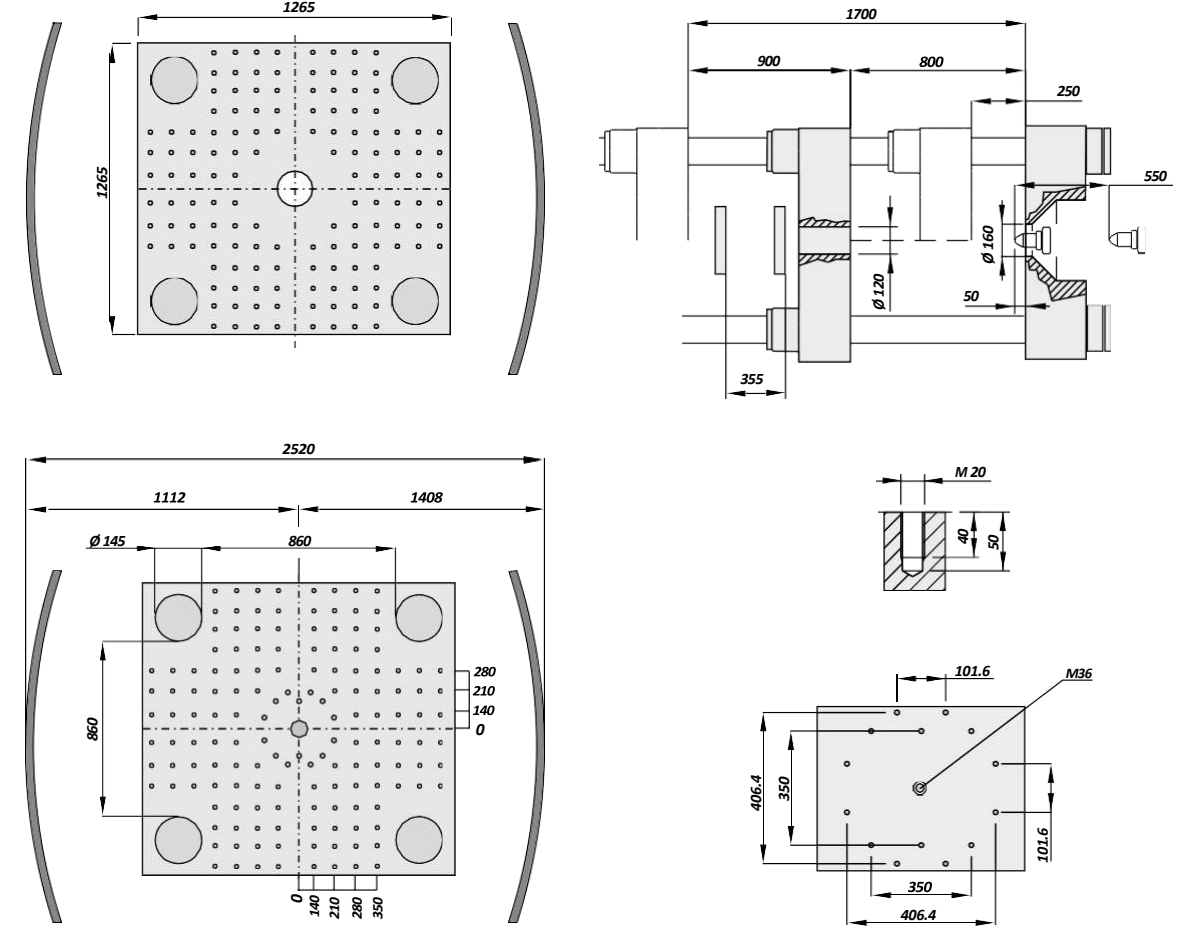

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2200	9255	2415	2520	4945	1100	310	965	1305	685	4310	1520	2400	-
3450	9555									4610		2670	150
4500	9840									4895			



TEKNİK ÖZELLİKLER

EUROMAP SINIFI		5500H - 2200	5500H - 3450	5500H - 4500
KİTLEME GRUBU				
Kalıp Kitleme Kuvveti	kN	5500		
Kalıp Açma Kuvveti	kN	550		
Hareketli Plaka Max. Stroku	mm	900		
Plaka ölçüleri HxV	mm	1425 x 1425		
Kolon Arası Mesafesi HxV	mm	1020 x 1020		
Kolon çapı	mm	145		
maximum daylight	mm	1700		
Minimum kalıp kalınlığı	mm	250		
Maksimum kalıp kalınlığı	mm	800		
Ejektör stroku	mm	355		
Ejektör kuvveti	kN	75		

ENJEKSİYON GRUBU		2200				3450				4500			
Vida çapı	mm	60	65	70	75	70	75	80	85	70	75	80	85
Uzunluk / çap oranı	L/D	27	25	23	21	26	25	23	22	26	25	23	22
Enjeksiyon hacmi	cm ³	961	1128	1308	1502	1501	1723	1960	2213	1730	1988	2262	2554
Enjeksiyon kapasitesi PS	g	913	1072	1243	1427	1426	1637	1862	2102	1646	1889	2150	2427
Enjeksiyon kapasitesi PP	g	721	846	981	1127	1126	1292	1470	1660	1300	1491	1697	1916
Enjeksiyon Oranı	cm ³ / s	990	1161	1350	1550	1350	1550	1760	1990	1350	1550	1760	1990
Enjeksiyon hızı	mm/s	350	350	350	350	350	350	350	350	250	250	250	250
Özgül enjeksiyon basıncı	kg/cm ²	2313	1971	1700	1480	2220	1934	1700	1505	2300	2000	1760	1560
Ergitme kapasitesi	g/s	67	72	77	82	77	82	87	92	77	82	87	92
Maksimum vida dönme hızı	min ⁻¹	350				300				300			
Maksimum vida torku	Nm	2000				2500				2600			
Kovan ısıtma Kapasitesi	kW	32,5				40				44			
Kovan ısıtma Bölgesi	n°	4+1				5+1				5+1			

EK BİLGİ

Kuru çevrim (Euromap 6)	s	1,85 - 602		
dry cycle with unlocking time	s	2,10 - 602		
Ağırlık	kg	29000	31000	33000
Elektrik bağlantı akımı	A	160	175	185

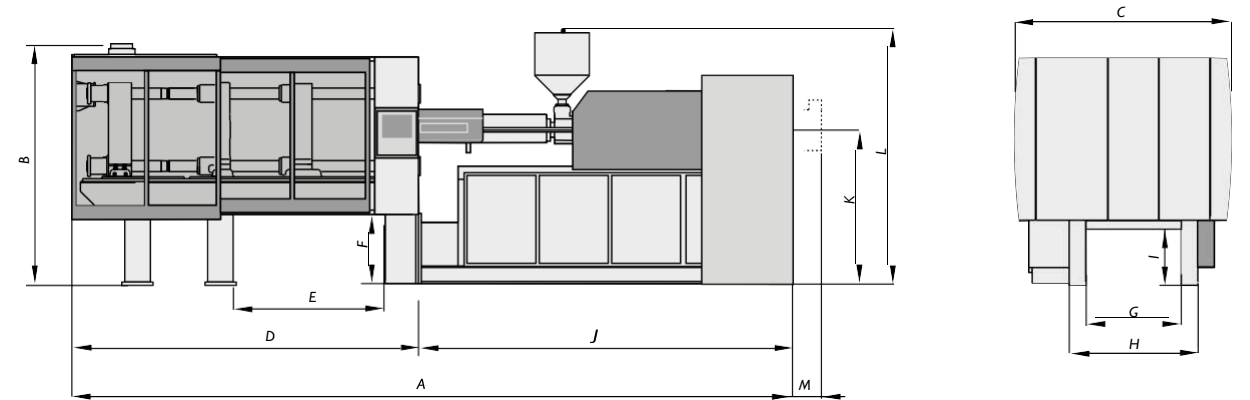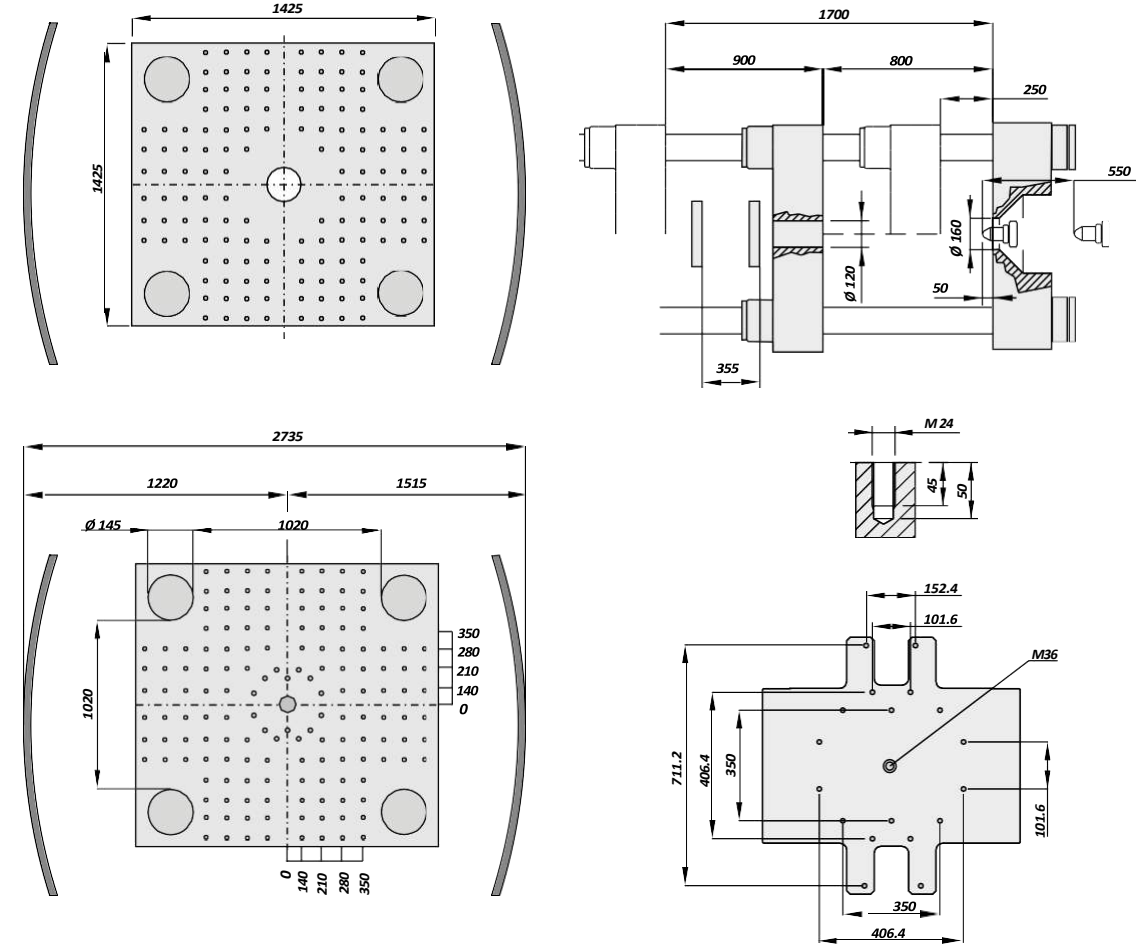



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2200	9310	2570	2735	5000	1000	330	1085	1425	300	4310	1675	2400	-
3450	9610									4610		2670	150
4500	9895									4895		2670	150

EUROMAP SINIFI		6500H - 4500	6500H - 5500	6500H - 7000
KİTLEME GRUBU				
Kalıp Kitleme Kuvveti	kN	6500		
Kalıp Açma Kuvveti	kN	650		
Hareketli Plaka Max. Stroku	mm	1000		
Plaka ölçüleri HxV	mm	1370 x 1370		
Kolon Arası Mesafesi HxV	mm	920 x 920		
Kolon çapı	mm	160		
maximum daylight	mm	1900		
Minimum kalıp kalınlığı	mm	250		
Maksimum kalıp kalınlığı	mm	900		
Ejektör stroku	mm	380		
Ejektör kuvveti	kN	75		

ENJEKSİYON GRUBU		4500				5500			7000		
Vida çapı	mm	70	75	80	85	80	90	100	90	100	110
Uzunluk / çap oranı	L/D	26	25	24	22	24	26	23,5	26	23	21
Enjeksiyon hacmi	cm ³	1730	1988	2262	2554	2260	2862	3534	3213	3966	4799
Enjeksiyon kapasitesi PS	g	1426	1889	2150	2427	2147	2719	3357	3052	3768	4559
Enjeksiyon kapasitesi PP	g	1126	1491	1697	1916	1695	2146	2650	2410	2975	3599
Enjeksiyon Oranı	cm ³ / s	1350	1550	1750	1990	1260	1590	1965	1600	2000	2375
Enjeksiyon hızı	mm/s	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Özgül enjeksiyon basıncı	kg/cm ²	2300	2000	1760	1560	2025	1920	1554	2241	1815	1500
Ergitme kapasitesi	g/s	77	82	87	92	87	97	107	97	107	117
Maksimum vida dönme hızı	min ⁻¹	300				250			200		
Maksimum vida torku	Nm	2600				4400			6400		
Kovan ısıtma Kapasitesi	kW	44				44			50		
Kovan ısıtma Bölgesi	n°	5+1				5+1			5+1		

EK BİLGİ

Kuru çevrim (Euromap 6)	s	2,00 - 644		
Kilit açma süresi dahil kuru çevrim	s	2,25 - 644		
Ağırlık	kg	38000	39000	42000
Elektrik bağlantı akımı	A	210	225	575

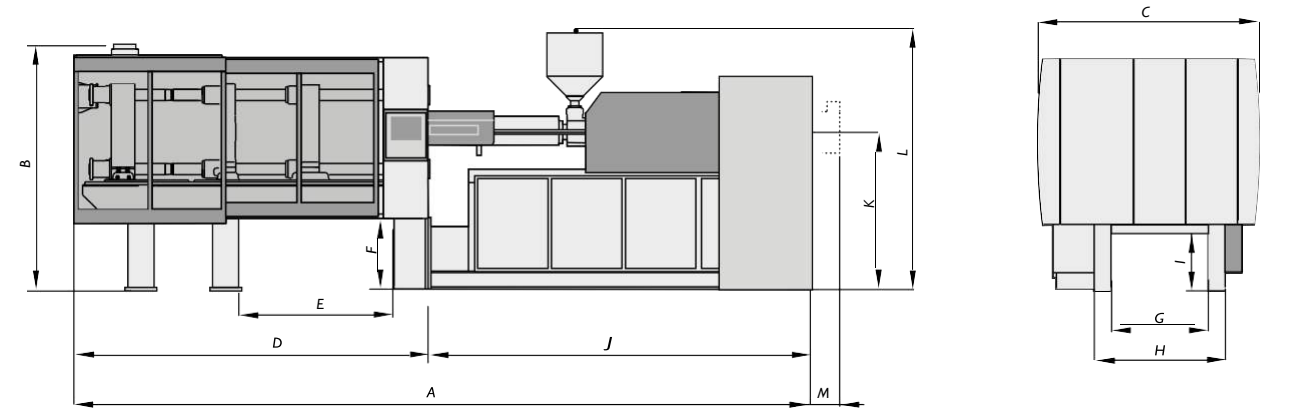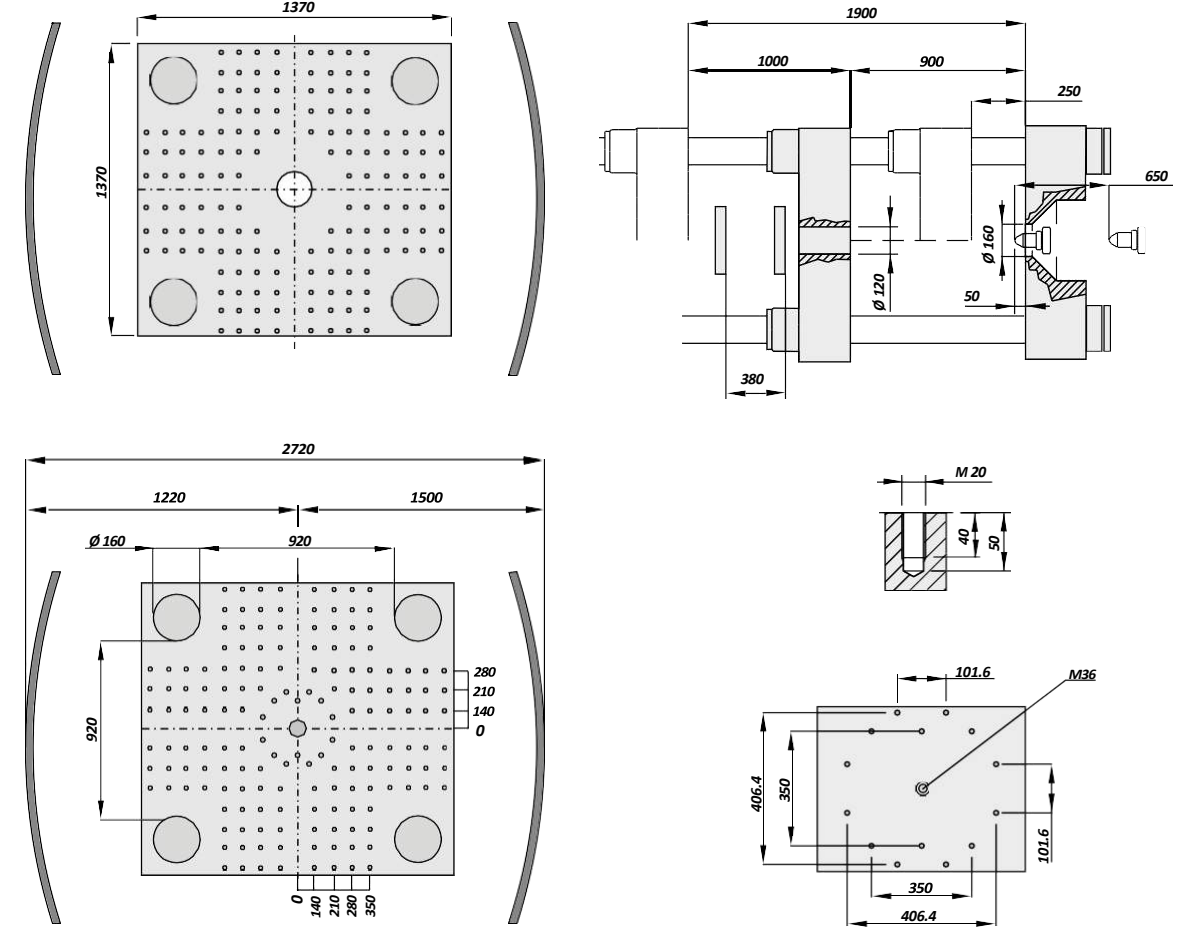

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
4500	10170	2500	2720	5275	1100	275	1005	1345	660	4895	1520	2670	150
5500						430			815	6300	1675	2860	460
7000	11575	2655											50



TEKNİK ÖZELLİKLER

EUROMAP SINIFI		6500H - 4500	6500H - 5500	6500H - 7000
KİTLEME GRUBU				
Kalıp Kitleme Kuvveti	kN	6500		
Kalıp Açma Kuvveti	kN	650		
Hareketli Plaka Max. Stroku	mm	1000		
Plaka ölçüleri HxV	mm	1500 x 1500		
Kolon Arası Mesafesi HxV	mm	1050 x 1050		
Kolon çapı	mm	160		
maximum daylight	mm	1900		
Minimum kalıp kalınlığı	mm	250		
Maksimum kalıp kalınlığı	mm	900		
Ejektör stroku	mm	380		
Ejektör kuvveti	kN	75		

ENJEKSİYON GRUBU		4500				5500			7000		
Vida çapı	mm	70	75	80	85	80	90	100	90	100	110
Uzunluk / çap oranı	L/D	26	25	24	22	24	26	23,5	26	23	21
Enjeksiyon hacmi	cm ³	1730	1988	2262	2554	2260	2862	3534	3213	3966	4799
Enjeksiyon kapasitesi PS	g	1426	1889	2150	2427	2147	2719	3357	3052	3768	4559
Enjeksiyon kapasitesi PP	g	1126	1491	1697	1916	1695	2146	2650	2410	2975	3599
Enjeksiyon Oranı	cm ³ / s	1350	1550	1750	1990	1260	1590	1965	1600	2000	2375
Enjeksiyon hızı	mm/s	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Özgül enjeksiyon basıncı	kg/cm ²	2300	2000	1760	1560	2025	1920	1554	2241	1815	1500
Ergitme kapasitesi	g/s	77	82	87	92	87	97	107	97	107	117
Maksimum vida dönme hızı	min ⁻¹	300				250			200		
Maksimum vida torku	Nm	2600				4400			6400		
Kovan ısıtma Kapasitesi	kW	44				44			50		
Kovan ısıtma Bölgesi	n°	5+1				5+1			5+1		

EK BİLGİ

Kuru çevrim (Euromap 6)	s	2,00 - 644		
Kilit açma süresi dahil kuru çevrim	s	2,25 - 644		
Ağırlık	kg	38000	39000	42000
Elektrik bağlantı akımı	A	210	225	575

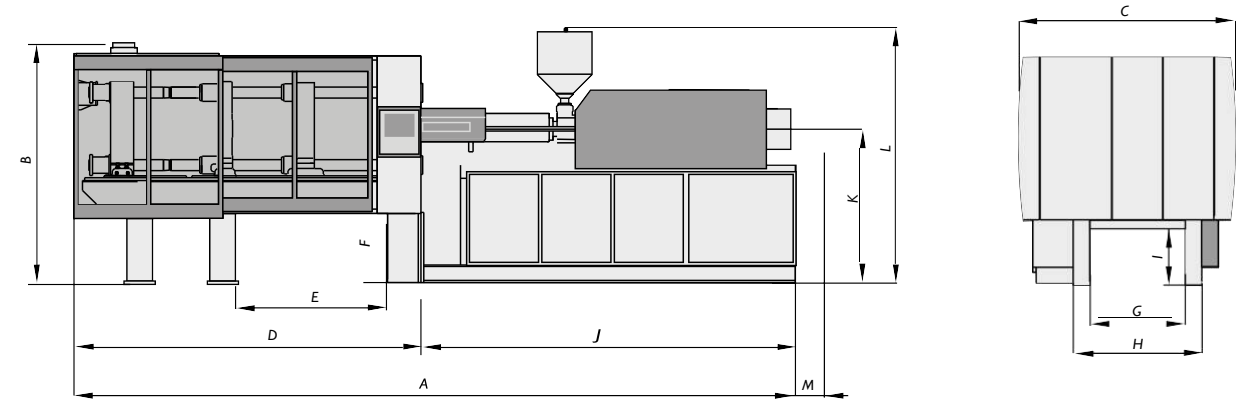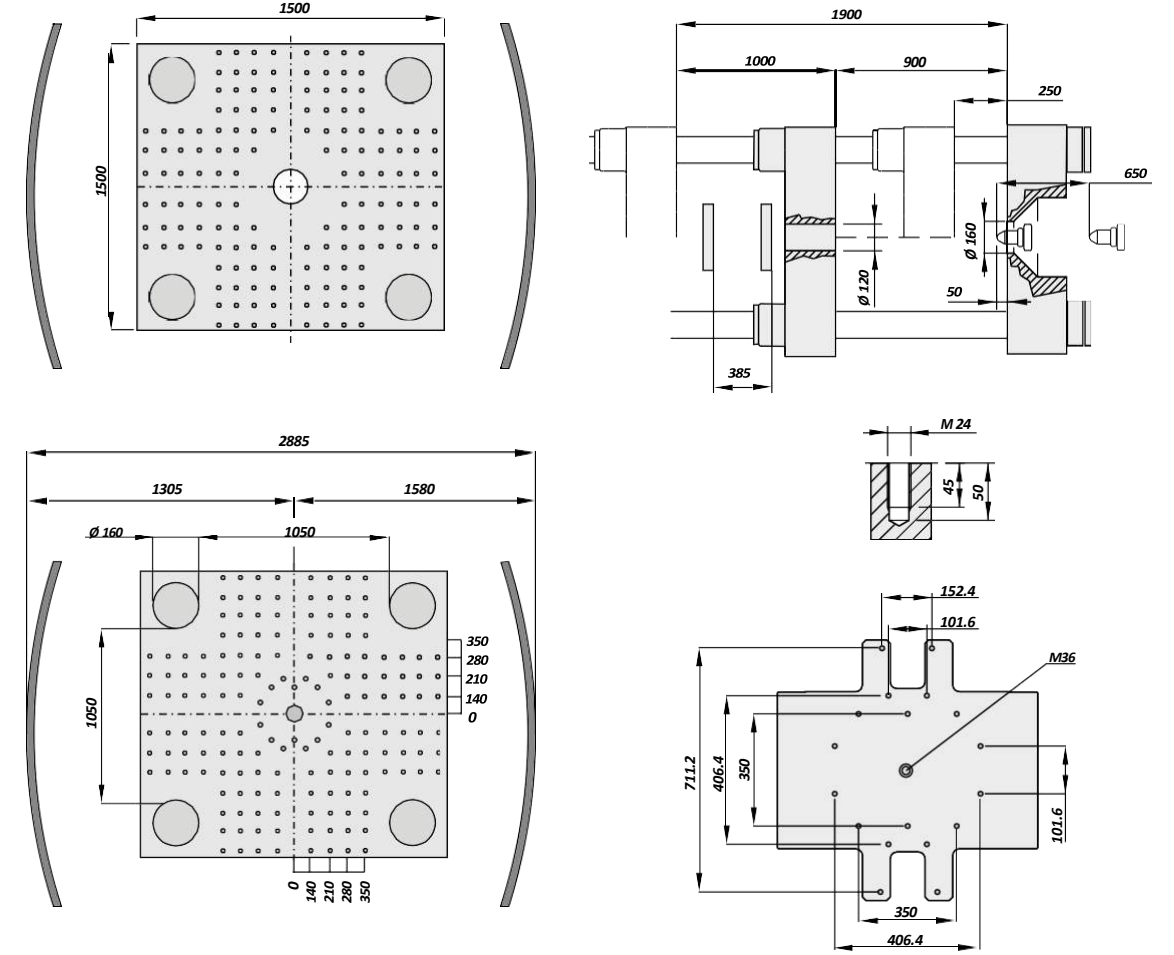



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
4500	10325	2695	2885	5430	1000	245	1135	1475	260	4895	1675	2725	150
5500	11730									6300		2905	460
7000													50

EUROMAP SINIFI		7000H - 4500	7000H - 5500	7000H - 7000
KİTLEME GRUBU				
Kalıp Kitleme Kuvveti	kN	7000		
Kalıp Açma Kuvveti	kN	700		
Hareketli Plaka Max. Stroku	mm	1000		
Plaka ölçüleri HxV	mm	1370 x 1370		
Kolon Arası Mesafesi HxV	mm	920 x 920		
Kolon çapı	mm	160		
maximum daylight	mm	1900		
Minimum kalıp kalınlığı	mm	250		
Maksimum kalıp kalınlığı	mm	900		
Ejektör stroku	mm	380		
Ejektör kuvveti	kN	75		

ENJEKSİYON GRUBU		4500				5500			7000		
Vida çapı	mm	70	75	80	85	80	90	100	90	100	110
Uzunluk / çap oranı	L/D	26	25	24	22	24	26	23,5	26	23	21
Enjeksiyon hacmi	cm ³	1730	1988	2262	2554	2260	2862	3534	3213	3966	4799
Enjeksiyon kapasitesi PS	g	1426	1889	2150	2427	2147	2719	3357	3052	3768	4559
Enjeksiyon kapasitesi PP	g	1126	1491	1697	1916	1695	2146	2650	2410	2975	3599
Enjeksiyon Oranı	cm ³ / s	1350	1550	1750	1990	1260	1590	1965	1600	2000	2375
Enjeksiyon hızı	mm/s	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Özgül enjeksiyon basıncı	kg/cm ²	2300	2000	1760	1560	2025	1920	1554	2241	1815	1500
Ergitme kapasitesi	g/s	77	82	87	92	87	97	107	97	107	117
Maksimum vida dönme hızı	min ⁻¹	300				250			200		
Maksimum vida torku	Nm	2600				4400			6400		
Kovan ısıtma Kapasitesi	kW	44				44			50		
Kovan ısıtma Bölgesi	n°	5+1				5+1			5+1		

EK BİLGİ

Kuru çevrim (Euromap 6)	s	2,00 - 644		
Kilit açma süresi dahil kuru çevrim	s	2,25 - 644		
Ağırlık	kg	38000	39000	42000
Elektrik bağlantı akımı	A	210	225	295

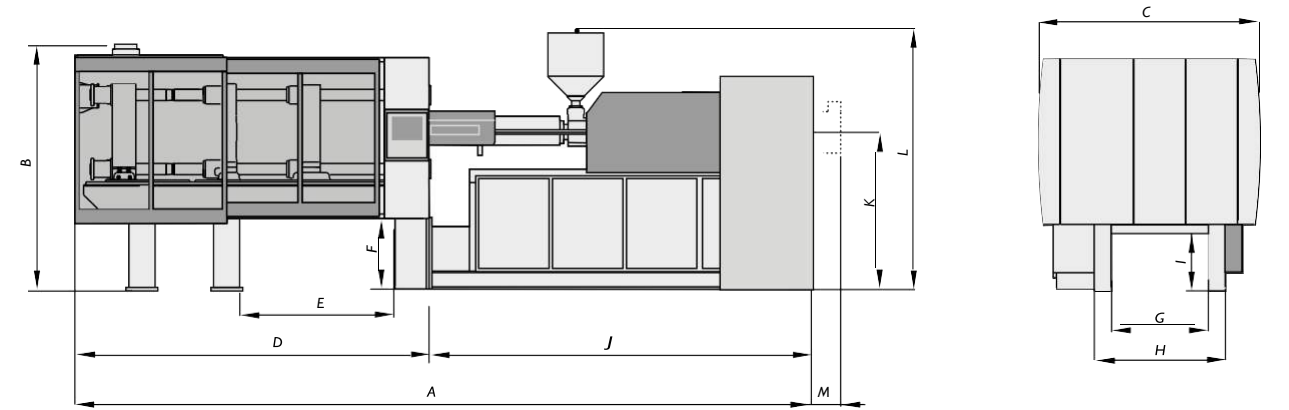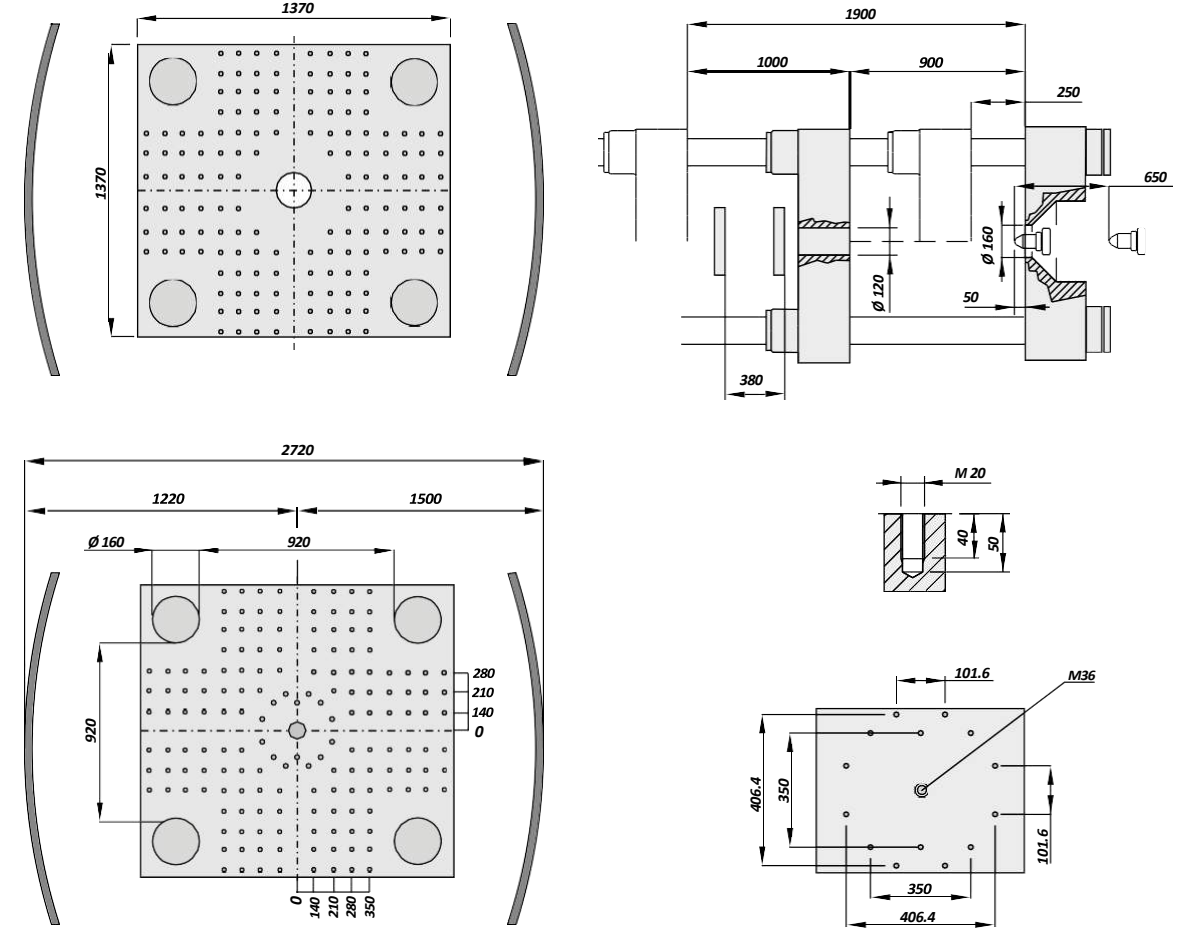

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
4500	10170	2500	2720	5275	1100	275	1005	1345	660	4895	1520	2670	150
5500	11575	2655				430			815	6300	1675	2860	460
7000													50



TEKNİK ÖZELLİKLER

EUROMAP SINIFI		7000H - 4500	7000H - 5500	7000H - 7000
KİTLEME GRUBU				
Kalıp Kitleme Kuvveti	kN	7000		
Kalıp Açma Kuvveti	kN	700		
Hareketli Plaka Max. Stroku	mm	1000		
Plaka ölçüleri HxV	mm	1500 x 1500		
Kolon Arası Mesafesi HxV	mm	1050 x 1050		
Kolon çapı	mm	160		
maximum daylight	mm	1900		
Minimum kalıp kalınlığı	mm	250		
Maksimum kalıp kalınlığı	mm	900		
Ejektör stroku	mm	380		
Ejektör kuvveti	kN	75		

ENJEKSİYON GRUBU		4500				5500			7000		
Vida çapı	mm	70	75	80	85	80	90	100	90	100	110
Uzunluk / çap oranı	L/D	26	25	24	22	24	26	23,5	26	23	21
Enjeksiyon hacmi	cm ³	1730	1988	2262	2554	2260	2862	3534	3213	3966	4799
Enjeksiyon kapasitesi PS	g	1426	1889	2150	2427	2147	2719	3357	3052	3768	4559
Enjeksiyon kapasitesi PP	g	1126	1491	1697	1916	1695	2146	2650	2410	2975	3599
Enjeksiyon Oranı	cm ³ / s	1350	1550	1750	1990	1260	1590	1965	1600	2000	2375
Enjeksiyon hızı	mm/s	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Özgül enjeksiyon basıncı	kg/cm ²	2300	2000	1760	1560	2025	1920	1554	2241	1815	1500
Ergitme kapasitesi	g/s	77	82	87	92	87	97	107	97	107	117
Maksimum vida dönme hızı	min ⁻¹	300				250			200		
Maksimum vida torku	Nm	2600				4400			6400		
Kovan ısıtma Kapasitesi	kW	44				44			50		
Kovan ısıtma Bölgesi	n°	5+1				5+1			5+1		

EK BİLGİ

Kuru çevrim (Euromap 6)	s	2,00 - 644		
Kilit açma süresi dahil kuru çevrim	s	2,25 - 644		
Ağırlık	kg	38000	39000	42000
Elektrik bağlantı akımı	A	210	225	295

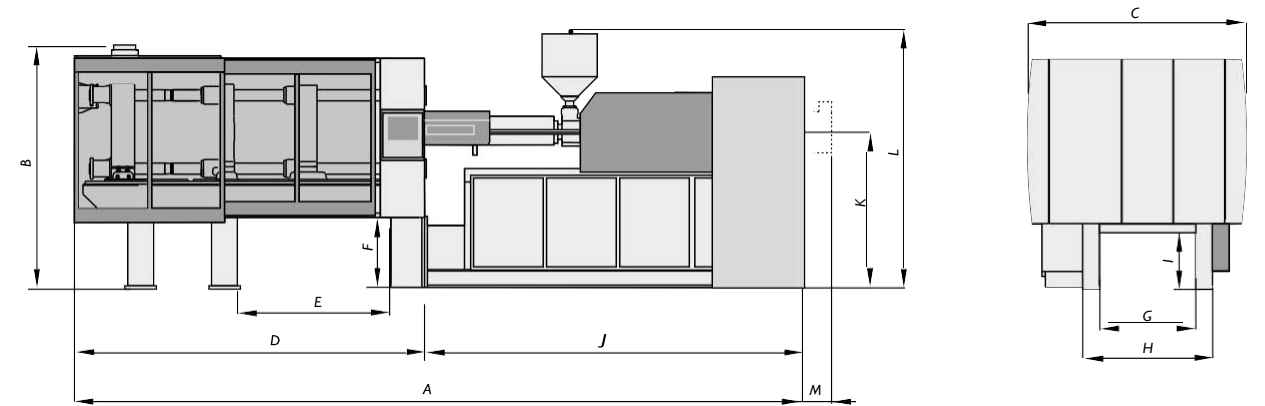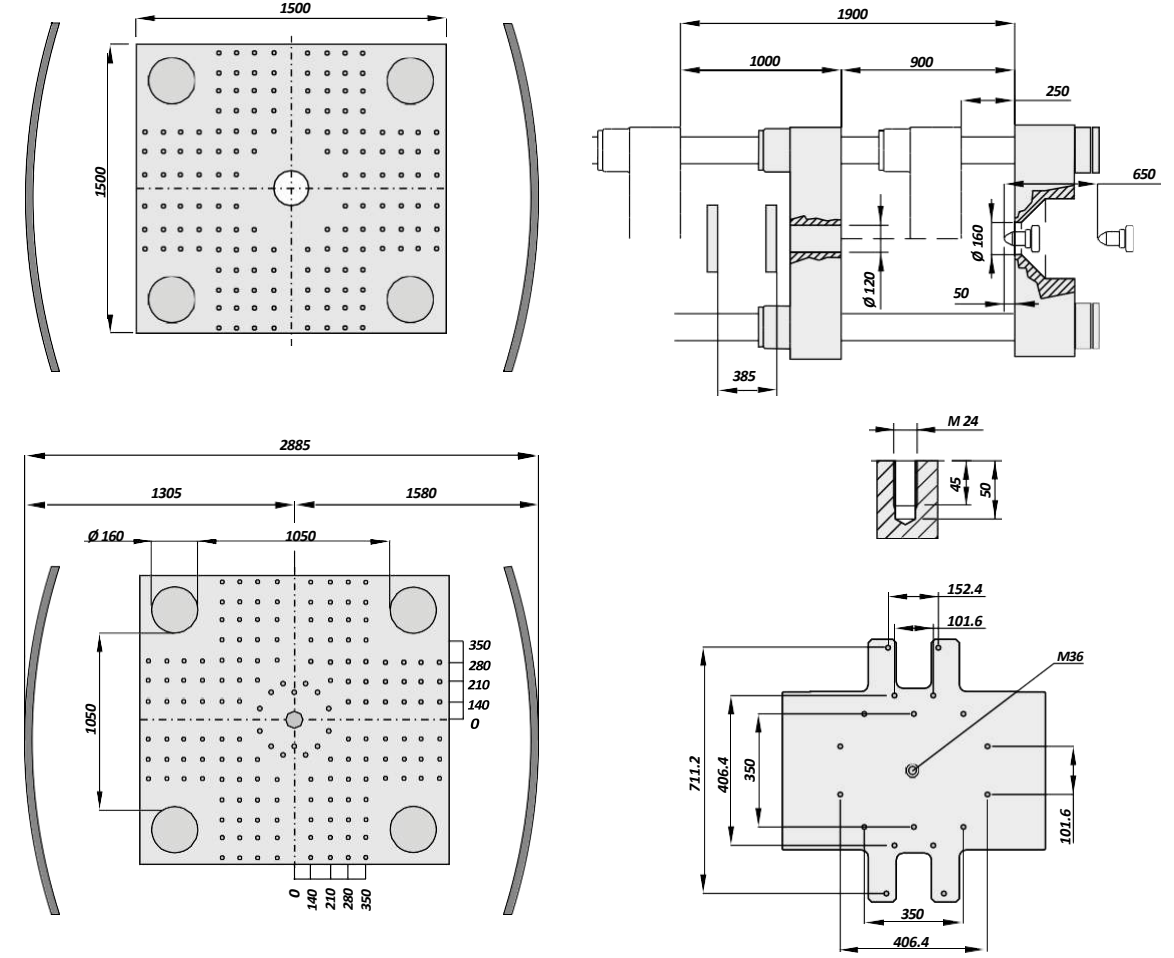

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
4500	10325									4895		2725	150
5500	11730	2695	2885	5430	1000	245	1135	1475	260	6300	1675	2905	460
7000													50



TEKNİK ÖZELLİKLER

EUROMAP SINIFI		8500H - 4500	8500H - 5500	8500H - 7000
KİTLEME GRUBU				
Kalıp Kitleme Kuvveti	kN	8500		
Kalıp Açma Kuvveti	kN	850		
Hareketli Plaka Max. Stroku	mm	1200		
Plaka ölçüleri HxV	mm	1615 x 1495		
Kolon Arası Mesafesi HxV	mm	1120 x 1000		
Kolon çapı	mm	180		
maximum daylight	mm	2250		
Minimum kalıp kalınlığı	mm	350		
Maksimum kalıp kalınlığı	mm	1050		
Ejektör stroku	mm	450		
Ejektör kuvveti	kN	75		

ENJEKSİYON GRUBU		4500				5500			7000		
Vida çapı	mm	70	75	80	85	80	90	100	90	100	110
Uzunluk / çap oranı	L/D	26	25	24	22	24	26	20	26	23	21
Enjeksiyon hacmi	cm ³	1501	1988	2262	2554	2260	2862	3534	3213	3966	4799
Enjeksiyon kapasitesi PS	g	1426	1889	2150	2427	2147	2719	3357	3052	3768	4559
Enjeksiyon kapasitesi PP	g	1126	1491	1697	1916	1695	2146	2650	2410	2975	3599
Enjeksiyon Oranı	cm ³ / s	1350	1550	1750	1990	1260	1590	1965	1600	2000	2375
Enjeksiyon hızı	mm/s	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Özgül enjeksiyon basıncı	kg/cm ²	2300	2000	1760	1560	2025	1920	1554	2241	1815	1500
Ergitme kapasitesi	g/s	77	82	87	92	87	97	107	97	107	117
Maksimum vida dönme hızı	min ⁻¹	300				250			200		
Maksimum vida torku	Nm	2600				4400			6400		
Kovan ısıtma Kapasitesi	kW	44				44			50		
Kovan ısıtma Bölgesi	n°	5+1				5+1			5+1		

EK BİLGİ

Kuru çevrim (Euromap 6)	s	2,25 - 784		
Kilit açma süresi dahil kuru çevrim	s	2,50 - 784		
Ağırlık	kg	47000	48000	42000
Elektrik bağlantı akımı	A	230	245	315

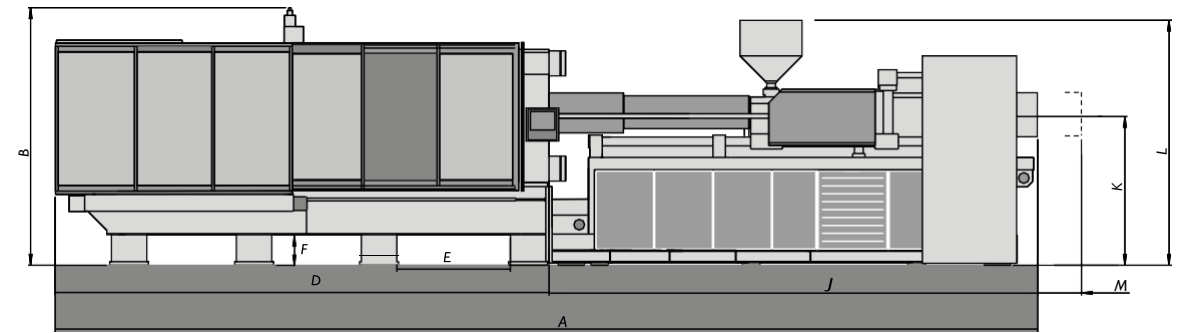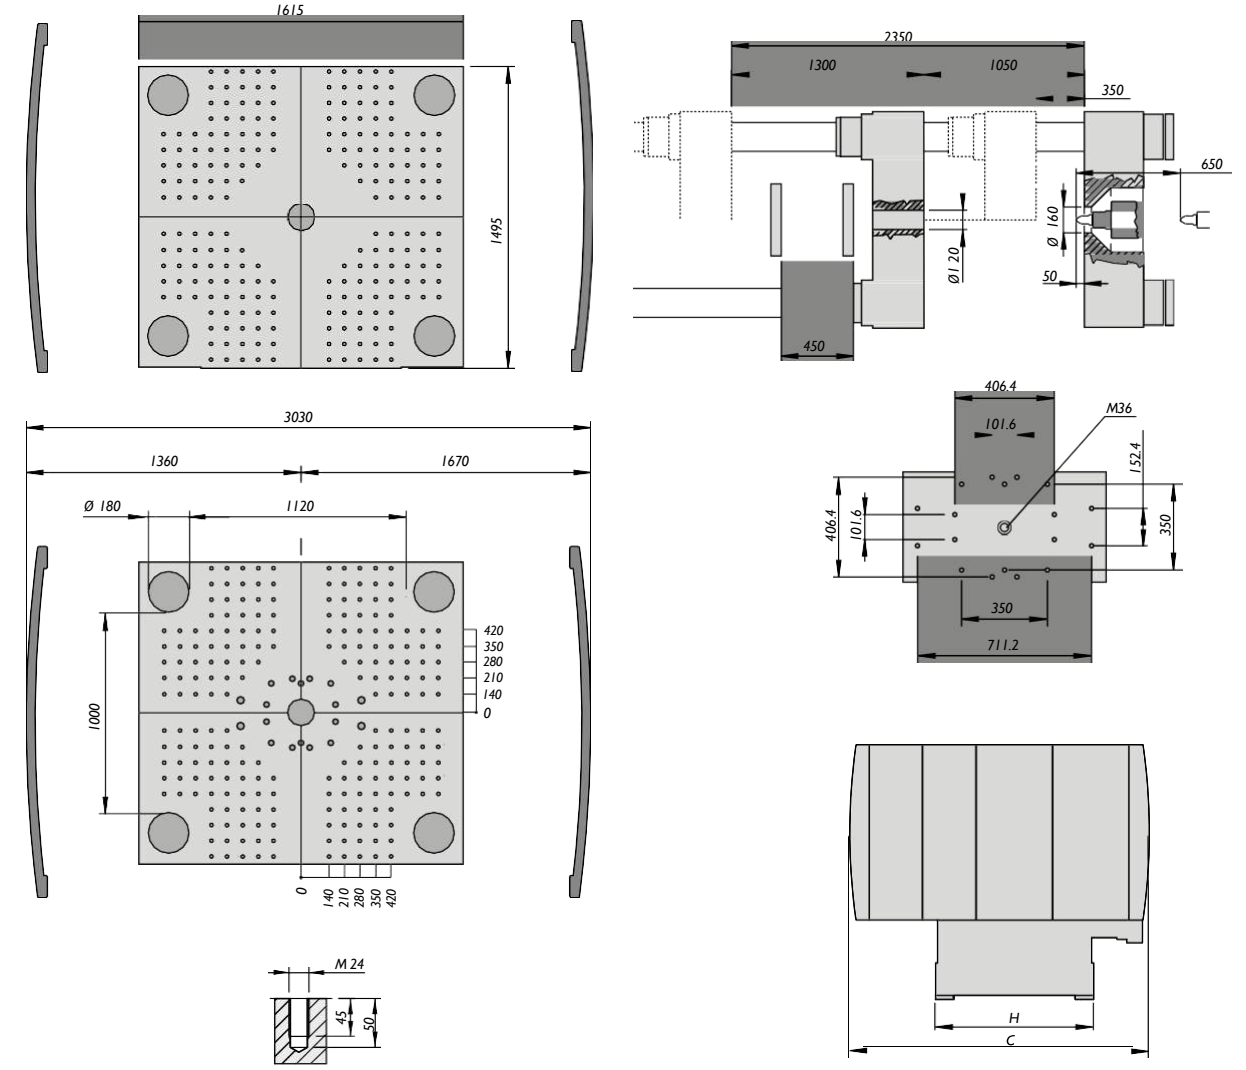

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
4500	10930	2865	3030	6035	1250	340	1190	1550	760	4895	1675	2825	150
5500	12335									6300		2860	460
7000													50



TEKNİK ÖZELLİKLER

EUROMAP SINIFI		8500H - 4500	8500H - 5500	8500H - 7000
KİTLEME GRUBU				
Kalıp Kitleme Kuvveti	kN	8500		
Kalıp Açma Kuvveti	kN	850		
Hareketli Plaka Max. Stroku	mm	1200		
Plaka ölçüleri HxV	mm	1615 x 1615		
Kolon Arası Mesafesi HxV	mm	1120 x 1120		
Kolon çapı	mm	180		
maximum daylight	mm	2250		
Minimum kalıp kalınlığı	mm	350		
Maksimum kalıp kalınlığı	mm	1050		
Ejektör stroku	mm	450		
Ejektör kuvveti	kN	75		

ENJEKSİYON GRUBU		4500				5500			7000		
Vida çapı	mm	70	75	80	85	80	90	100	90	100	110
Uzunluk / çap oranı	L/D	26	25	24	22	24	26	20	26	23	21
Enjeksiyon hacmi	cm ³	1501	1988	2262	2554	2260	2862	3534	3213	3966	4799
Enjeksiyon kapasitesi PS	g	1426	1889	2150	2427	2147	2719	3357	3052	3768	4559
Enjeksiyon kapasitesi PP	g	1126	1491	1697	1916	1695	2146	2650	2410	2975	3599
Enjeksiyon Oranı	cm ³ / s	1350	1550	1750	1990	1260	1590	1965	1600	2000	2375
Enjeksiyon hızı	mm/s	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Özgül enjeksiyon basıncı	kg/cm ²	2300	2000	1760	1560	2025	1920	1554	2241	1815	1500
Ergitme kapasitesi	g/s	77	82	87	92	87	97	107	97	107	117
Maksimum vida dönme hızı	min ⁻¹	300				250			200		
Maksimum vida torku	Nm	2600				4400			6400		
Kovan ısıtma Kapasitesi	kW	44				44			50		
Kovan ısıtma Bölgesi	n°	5+1				5+1			5+1		

EK BİLGİ

Kuru çevrim (Euromap 6)	s	2,25 - 784		
Kilit açma süresi dahil kuru çevrim	s	2,50 - 784		
Ağırlık	kg	47000	48000	42000
Elektrik bağlantı akımı	A	230	245	315

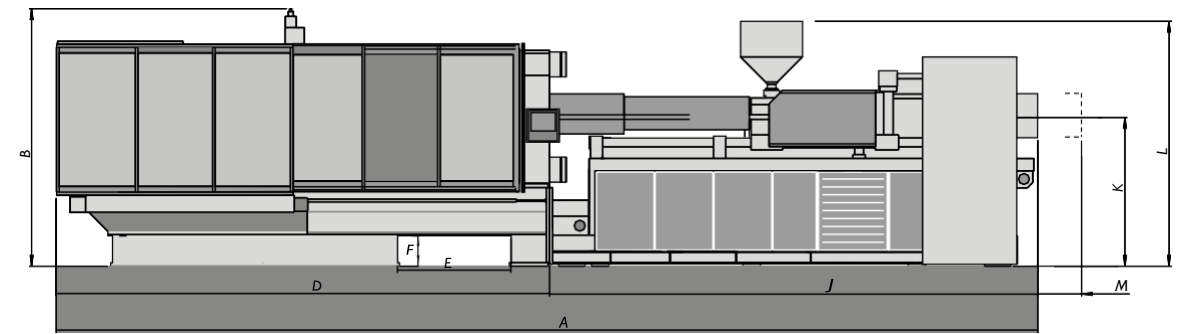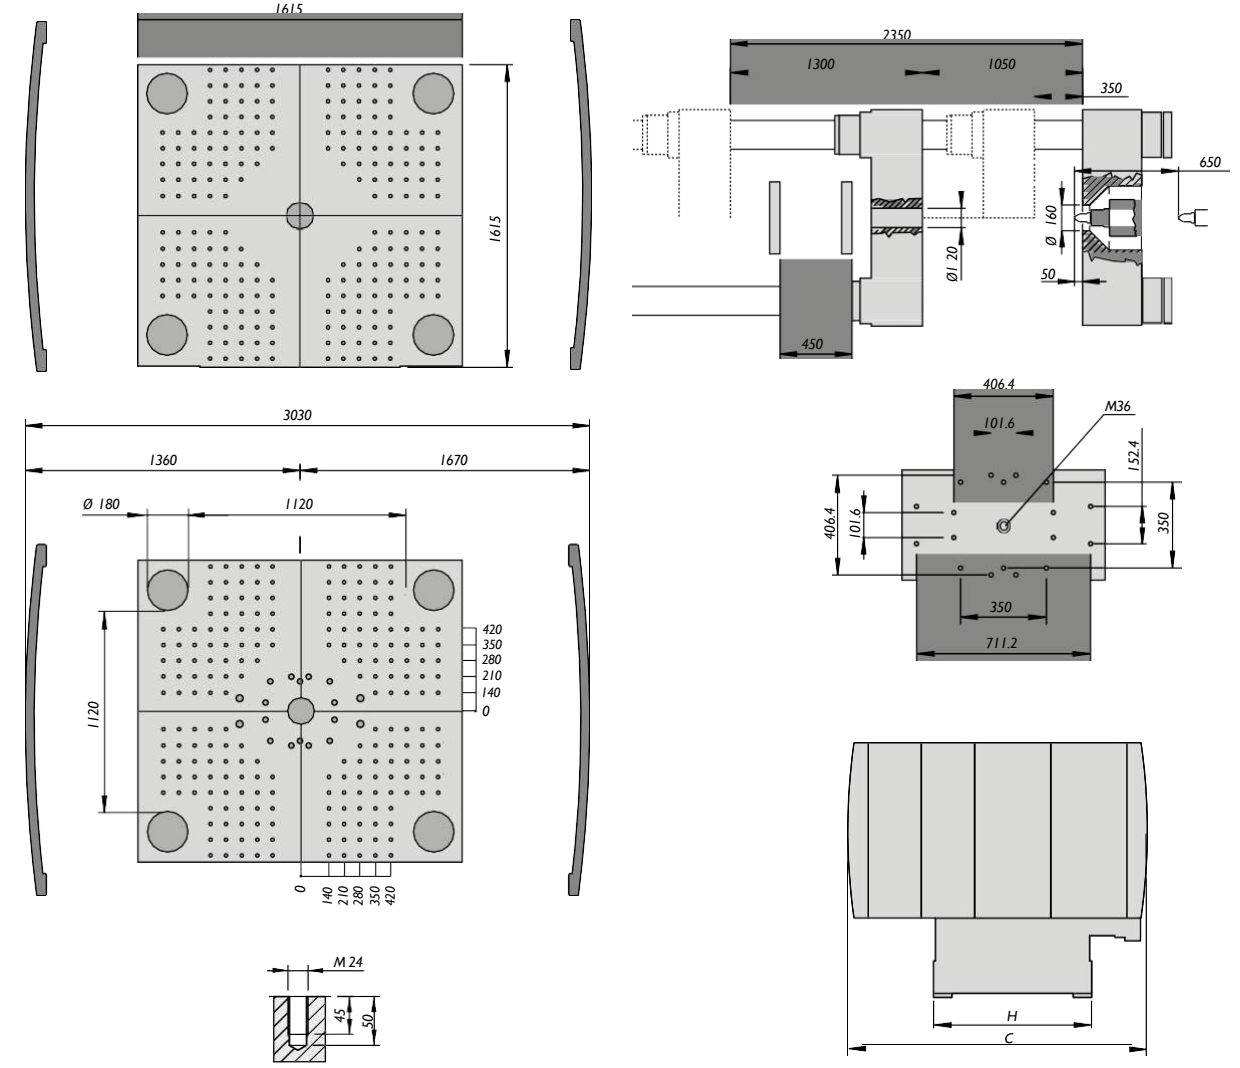



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
4500	10930									4895	1675	2825	150
5500		2865	3030	6035	1000	220	-	1550	-				460
7000	12335									6300		2860	285

EUROMAP SINIFI KİTLEME GRUBU		10000H - 4500	10000H - 5500	10000H - 7000
Kalıp Kitleme Kuvveti	kN	10000		
Kalıp Açma Kuvveti	kN	1000		
Hareketli Plaka Max. Stroku	mm	1400		
Plaka ölçüleri HxV	mm	1800 x 1670		
Kolon Arası Mesafesi HxV	mm	1250 x 1120		
Kolon çapı	mm	200		
maximum daylight	mm	2700		
Minimum kalıp kalınlığı	mm	450		
Maksimum kalıp kalınlığı	mm	1300		
Ejektör stroku	mm	500		
Ejektör kuvveti	kN	75		

ENJEKSİYON GRUBU		4500				5500			7000		
Vida çapı	mm	70	75	80	85	80	90	100	90	100	110
Uzunluk / çap oranı	L/D	26	25	24	22	24	26	20	26	23	21
Enjeksiyon hacmi	cm ³	1501	1988	2262	2554	2260	2862	3534	3213	3966	4799
Enjeksiyon kapasitesi PS	g	1426	1889	2150	2427	2147	2719	3357	3052	3768	4559
Enjeksiyon kapasitesi PP	g	1126	1491	1697	1916	1695	2146	2650	2410	2975	3599
Enjeksiyon Oranı	cm ³ / s	1350	1550	1750	1990	1260	1590	1965	1600	2000	2375
Enjeksiyon hızı	mm/s	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Özgül enjeksiyon basıncı	kg/cm ²	2300	2000	1760	1560	2025	1920	1554	2241	1815	1500
Ergitme kapasitesi	g/s	77	82	87	92	87	97	107	97	107	117
Maksimum vida dönme hızı	min ⁻¹	300				250			200		
Maksimum vida torku	Nm	2600				4400			6400		
Kovan ısıtma Kapasitesi	kW	44				44			50		
Kovan ısıtma Bölgesi	n°	5+1				5+1			5+1		

EK BİLGİ

Kuru çevrim (Euromap 6)	s	2,50 - 875		
Kilit açma süresi dahil kuru çevrim	s	2,80 - 875		
Ağırlık	kg	47000	65000	68000
Elektrik bağlantı akımı	A	240	255	325

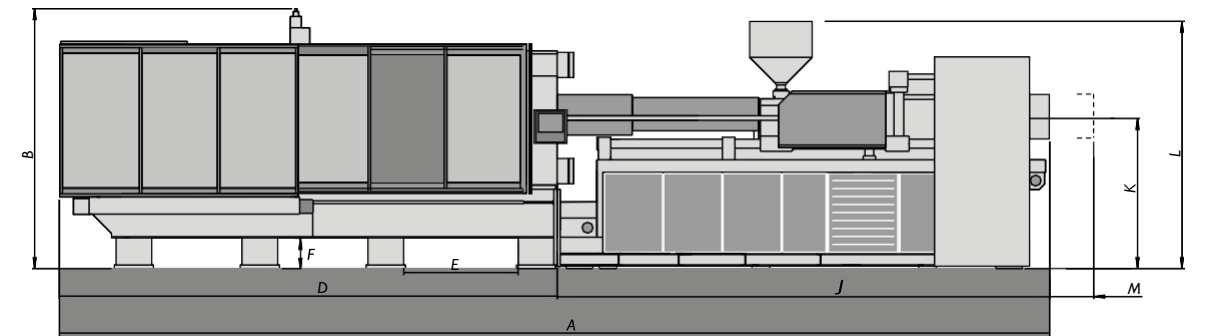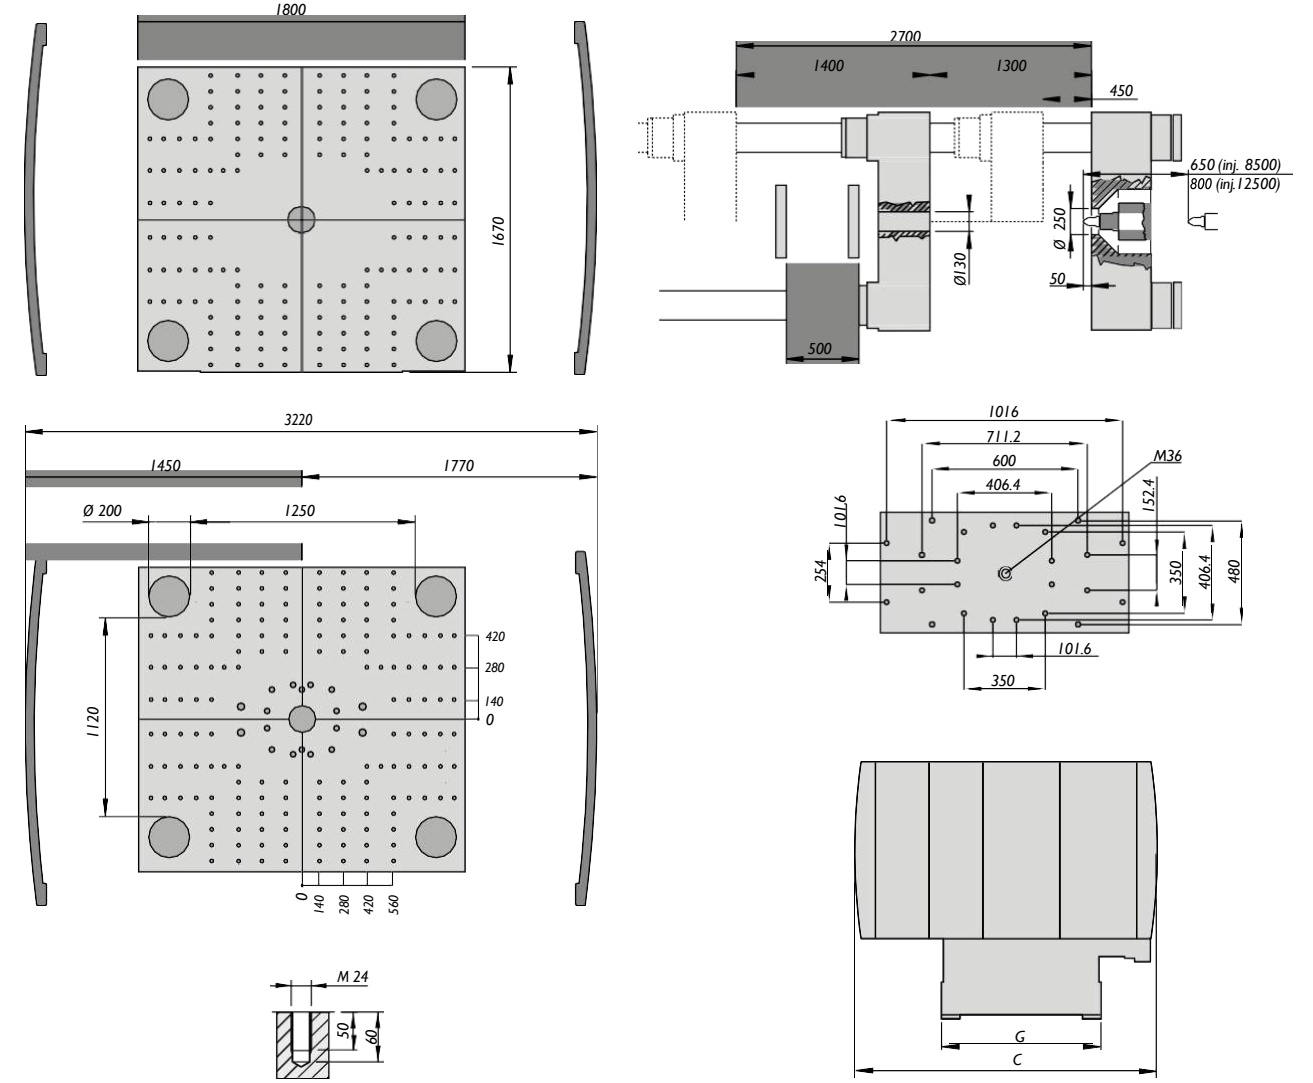



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
4500	11875	2970	3220	6980	1400	265	1230	1830	675	4895	1675	2825	150
5500	13280									6300		2860	460
7000													50

EUROMAP SINIFI		11500H - 4500	11500H - 5500	11500H - 7000
KİTLEME GRUBU				
Kalıp Kitleme Kuvveti	kN	11500		
Kalıp Açma Kuvveti	kN	1150		
Hareketli Plaka Max. Stroku	mm	1400		
Plaka ölçüleri HxV	mm	1800 x 1670		
Kolon Arası Mesafesi HxV	mm	1250 x 1120		
Kolon çapı	mm	200		
maximum daylight	mm	2700		
Minimum kalıp kalınlığı	mm	450		
Maksimum kalıp kalınlığı	mm	1300		
Ejektör stroku	mm	500		
Ejektör kuvveti	kN	75		

ENJEKSİYON GRUBU		4500				5500			7000		
Vida çapı	mm	70	75	80	85	80	90	100	90	100	110
Uzunluk / çap oranı	L/D	26	25	24	22	24	26	20	26	23	21
Enjeksiyon hacmi	cm³	1501	1988	2262	2554	2260	2862	3534	3213	3966	4799
Enjeksiyon kapasitesi PS	g	1426	1889	2150	2427	2147	2719	3357	3052	3768	4559
Enjeksiyon kapasitesi PP	g	1126	1491	1697	1916	1695	2146	2650	2410	2975	3599
Enjeksiyon Oranı	cm³ / s	1350	1550	1750	1990	1260	1590	1965	1600	2000	2375
Enjeksiyon hızı	mm/s	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Özgül enjeksiyon basıncı	kg/cm²	2300	2000	1760	1560	2025	1920	1554	2241	1815	1500
Ergitme kapasitesi	g/s	77	82	87	92	87	97	107	97	107	117
Maksimum vida dönme hızı	min⁻¹	300				250			200		
Maksimum vida torku	Nm	2600				4400			6400		
Kovan ısıtma Kapasitesi	kW	44				44			50		
Kovan ısıtma Bölgesi	n°	5+1				5+1			5+1		

EK BİLGİ

Kuru çevrim (Euromap 6)	s	2,50 - 875		
Kilit açma süresi dahil kuru çevrim	s	2,80 - 875		
Ağırlık	kg	47000	65000	68000
Elektrik bağlantı akımı	A	240	255	325

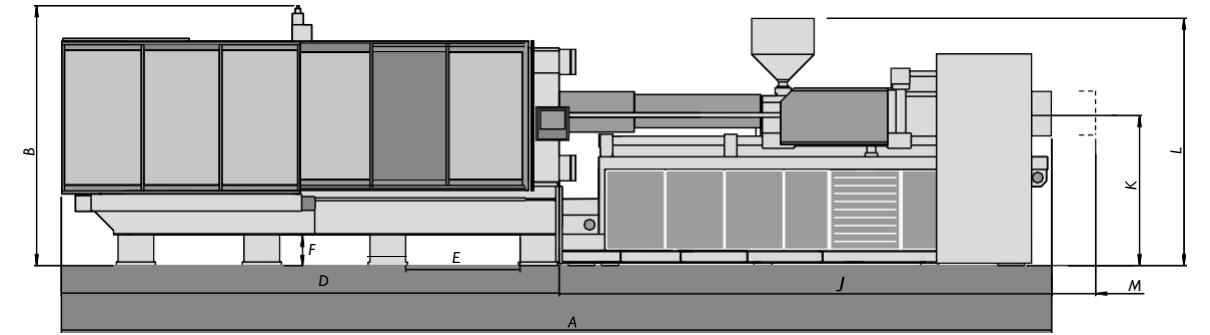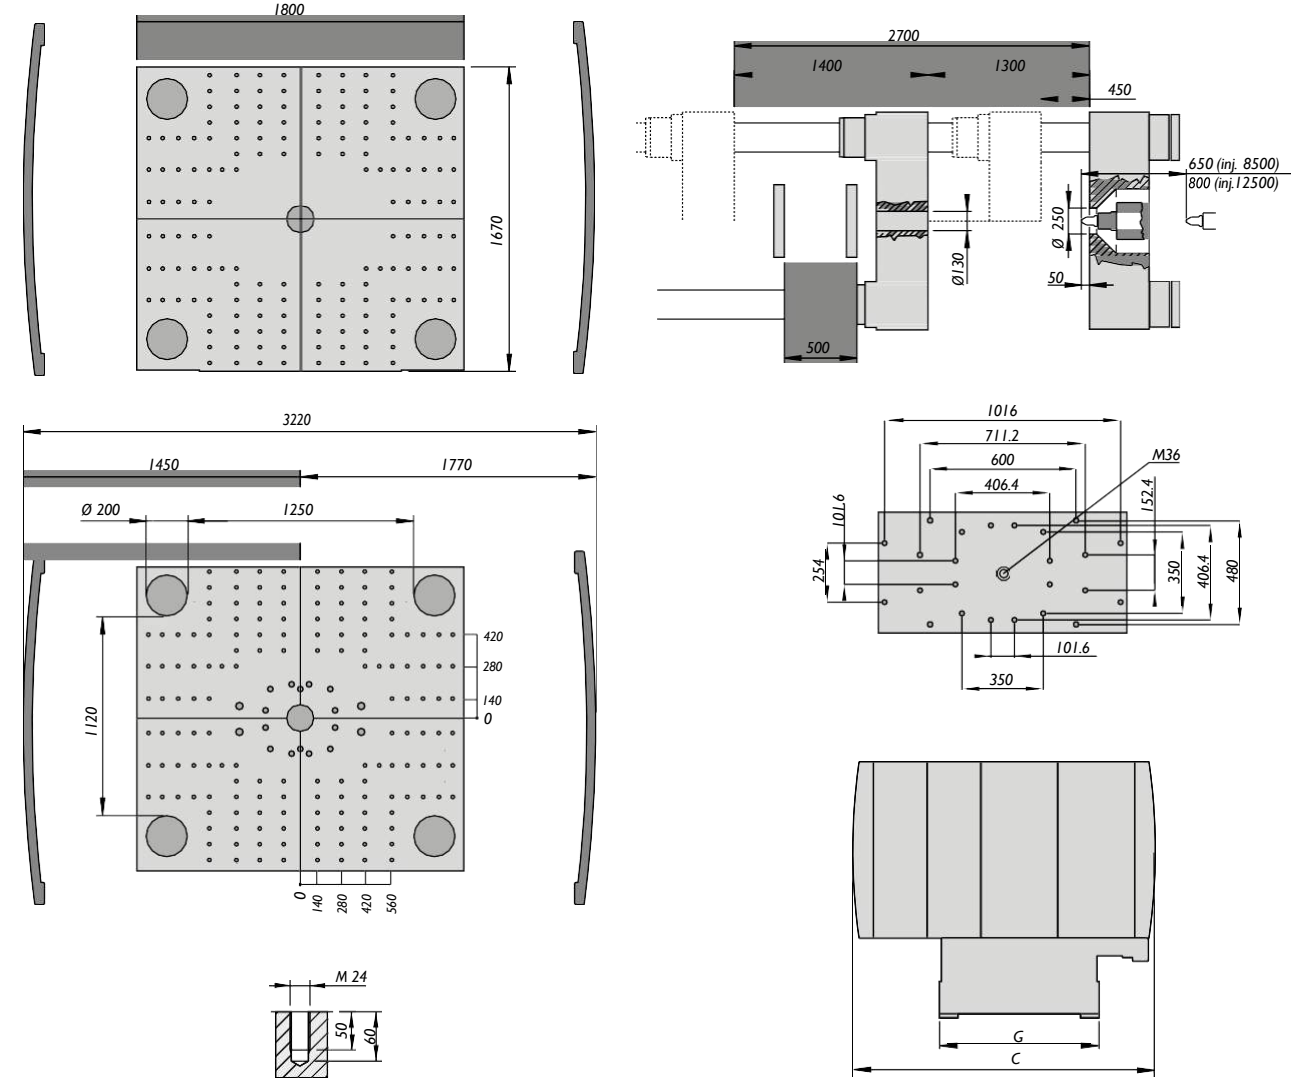

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
4500	11875	2970	3220	6980	1400	265	1230	1830	675	4895	1675	2825	150
5500										6300		2860	460
7000										13280		50	



THE INJECTION MOULDING MACHINE

www.bmb-spa.com



Technical specifications here mentioned are indicative and therefore not binding for BMB.
I dati tecnici qui menzionati sono indicativi e per tanto non impegnativi per BMB.